

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> : C08L 57/04, C08K 5/17 // (C08L 57/04, 57:00)</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/09100 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 25. Februar 1999 (25.02.99)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/05250 (22) Internationales Anmeldedatum: 18. August 1998 (18.08.98) (30) Prioritätsdaten: 197 35 959.0 19. August 1997 (19.08.97) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RECK, Bernd [DE/DE]; Beim Bergtor 14, D-67269 Grünstadt (DE). DREHER, Stefan [DE/DE]; Am Herzel 48, D-67433 Neustadt (DE). BECKERLE, Wilhelm, Friedrich [DE/DE]; Beethovenstrasse 20 1/2, D-67240 Bobenheim-Roxheim (DE). WISTUBA, Eckehardt [DE/DE]; Im Obergarten 7, D-67098 Bad Dürkheim (DE). ROSER, Joachim [DE/DE]; Richard-Wagner-Strasse 55, D-68165 Mannheim (DE). TÜRK, Johannes [DE/DE]; Oberkreuzstrasse 19, D-67459 Böhl-Iggelheim (DE). (74) Anwälte: KINZEBACH, Werner usw.; Reitstötter, Kinzebach &amp; Partner, Sternwartstrasse 4, D-81679 München (DE).</p>	<p>(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, MX, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.  Zusammensetzung erhält 3 mind. vorgeschriebene Komponenten A) Coolt-amer Polymer B) Coolt-reiches Polymer C) Alkanolamin (Ampromol 1).  - Das Bindemittel wird ausschließlich als Gemisch der Komponenten A, B, C eingesetzt (S. 24, 2.45 - S. 25, 2.6) - Entf. des Polymeren des 1/2-Portions bei (Halterbestellg = S. 28, 6-8; S. 25, 20-22)</p>	
<p>(54) Title: AQUEOUS COMPOSITIONS (54) Bezeichnung: WÄSSRIGE ZUSAMMENSETZUNGEN (57) Abstract The invention relates to the use of thermally hardenable, aqueous compositions as binders for shaped bodies. Said compositions contain a low-acid and a high-acid polymerizable component as well as a hydroxyalkylated amine. (57) Zusammenfassung Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von thermisch härtbaren, wässrigen Zusammensetzungen, die eine säurearme und eine säurereiche Polymerisatkomponente sowie ein hydroxyalkyliertes Amin enthalten, als Bindemittel für Formkörper.  [NH-Verf. in uns als Tys A) in AT nicht richtig beschrieben]</p>		

## WÄSSRIGE ZUSAMMENSETZUNGEN

## 5 Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung thermisch härtbarer, wässriger Zusammensetzungen, die eine säurearme und eine säurereiche Polymerisatkomponente sowie ein hydroxyalkyliertes  
10 Amin enthalten, als Bindemittel für Formkörper.

Die Verfestigung von flächenförmigen Fasergebildnen, beispielsweise Faservliesen, Formkörpern wie Spanplatten, etc. erfolgt häufig auf chemischem Weg unter Verwendung eines polymeren Bindemittels. Zur Erhöhung der Festigkeit, insbesondere der Naß- und  
15 Wärmestandfestigkeit, werden vielfach Bindemittel eingesetzt, welche Formaldehyd abspaltende Vernetzer enthalten. Damit besteht aber die Gefahr von Formaldehydemissionen.

20 Zur Vermeidung von Formaldehydemissionen wurden bereits zahlreichen Alternativen zu den bisher bekannten Bindemitteln vorgeschlagen. So sind aus der US-A-4,076,917 Bindemittel bekannt, welche Carbonsäure- oder Carbonsäureanhydrid-haltige Polymerisate und  $\beta$ -Hydroxyalkylamide als Vernetzer enthalten. Das molare Verhältnis von Carboxylgruppen zu Hydroxylgruppen beträgt bevorzugt  
25 1:1. Nachteilig ist die relativ aufwendige Herstellung der  $\beta$ -Hydroxyalkylamide.

Aus der EP-A-445 578 sind Platten aus feinteiligen Materialien, wie beispielsweise Glasfasern bekannt, in denen Mischungen aus  
30 hochmolekularen Polycarbonsäuren und mehrwertigen Alkoholen, Alkanolaminen oder mehrwertigen Aminen als Bindemittel fungieren. Als hochmolekulare Polycarbonsäuren werden Polyacrylsäure, Copolymere aus Methylmethacrylat/n-Butylacrylat/Methacrylsäure und  
35 aus Methylmethacrylat/Methacrylsäure beschrieben. Als mehrwertige Alkohole bzw. Alkanolamine werden 2-Hydroxymethylbutan-1,4-diol, Trimethylolpropan, Glycerin, Poly(methylmethacrylat-co-hydroxypropylacrylat), Diethanolamin und Triethanolamin eingesetzt. Die Wasserfestigkeit der erhaltenen Platten ist jedoch nicht zufriedenstellend.  
40

Aus der EP-A-583 086 sind formaldehydfreie, wässrige Bindemittel zur Herstellung von Faservliesen, insbesondere Glasfaservliesen, bekannt. Die Bindemittel enthalten eine Polycarbonsäure mit mindestens zwei Carbonsäuregruppen und gegebenenfalls auch Anhydridgruppen. Verwendung findet insbesondere Polyacrylsäure. Das Bindemittel enthält weiterhin ein Polyol, beispielsweise Glycerin,

Bis-[N,N-Di( $\beta$ -hydroxyethyl)adipamid, Pentaerythrit, Diethylenglykol, Ethylenglykol, Gluconsäure,  $\beta$ -D-Lactose, Sucrose, Polyvinylalkohol, Diisopropanolamin, 2-(2-Aminoethylamino)ethanol, Triethanolamin, Tris(hydroxymethylamino)methan und Diethanolamin.

- 5 Diese Bindemittel benötigen einen phosphorhaltigen Reaktionsbeschleuniger, um ausreichende Festigkeiten der Glasfaservliese zu erreichen. Es wird darauf hingewiesen, daß auf die Anwesenheit eines derartigen Reaktionsbeschleunigers nur verzichtet werden kann, wenn ein hochreaktives Polyol eingesetzt wird. Als hoch-  
10 reaktive Polyole werden die  $\beta$ -Hydroxyalkylamide genannt.

Die EP-A-651 088 beschreibt entsprechende Bindemittel für Substrate aus Cellulosefaser. Diese Bindemittel enthalten zwingend einen phosphorhaltigen Reaktionsbeschleuniger.

15

Die EP-A-672 920 beschreibt formaldehydfreie Binde-, Imprägnier- oder Beschichtungsmittel, die ein Polymerisat, welches zu 2 bis 100 Gew.-% aus einer ethylenisch ungesättigten Säure oder einem Säureanhydrid als Comonomer aufgebaut ist und mindestens ein

- 20 Polyol enthalten. Bei den Polyolen handelt es sich um substituierte Triazin-, Triazintrion-, Benzol- oder Cyclohexylderivate, wobei die Polyolreste sich stets in 1,3,5-Position der erwähnten Ringe befinden. Trotz einer hohen Trocknungstemperatur werden mit diesen Bindemitteln auf Glasfaservliesen nur geringe Naßreiß-  
25 festigkeiten erzielt. Im Rahmen von Vergleichsversuchen wurden auch aminhaltige Vernetzungsmittel und überwiegend linear aufgebaute Polyole getestet. Es wird darauf hingewiesen, daß aminhaltige Vernetzungsmittel flokkulierend wirken und daß die überwiegend linear aufgebauten Polyole zu schwächerer Vernetzung füh-  
30 ren als die cyclischen Polyole.

- Die DE-A-22 14 450 beschreibt ein Copolymerisat, das aus 80 bis 99 Gew.-% Ethylen und 1 bis 20 Gew.-% Maleinsäureanhydrid aufgebaut ist. Das Copolymerisat wird, zusammen mit einem Vernetzungsmittel, in Pulverform oder in Dispersion in einem wässrigen  
35 Medium, zur Oberflächenbeschichtung verwendet. Als Vernetzungsmittel wird ein aminogruppenhaltiger Polyalkohol verwendet. Um eine Vernetzung zu bewirken, muß jedoch auf bis zu 300°C erhitzt werden.

40

- Die EP-A-257 567 beschreibt eine Polymerzusammensetzung, die erhältlich ist durch Emulsionspolymerisation von ethylenisch ungesättigten Monomeren, wie Olefine, vinylaromatische Verbindungen,  $\alpha,\beta$ -ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren und deren Ester, ethyle-  
45 nisch ungesättigte Dicarbonsäureanhydride und Vinylhalogenide. Während der Polymerisation wird ein in Wasser oder Alkali lösliches oder dispergierbares Harz mit einem zahlenmittleren Mole-

kulargewicht von etwa 500 bis etwa 20000 zugegeben, um die Fließeigenschaften der Polymerisatzusammensetzung zu beeinflussen. Das Harz ist aus Olefinen, vinylaromatischen Verbindungen,  $\alpha,\beta$ -ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren und den Estern davon oder ethylenisch ungesättigten Dicarbonsäureanhydriden aufgebaut. Als alkalisches Medium, in dem das erwähnte Harz löslich oder dispergierbar sein soll, wird Ammoniumhydroxid angegeben. Die Zusammensetzung ist zur Herstellung von formaldehydfreien Beschichtungen von Holzsubstraten brauchbar.

10

Die EP-A-576 128 beschreibt repulpierbare Klebstoffzusammensetzungen, die eine säurereiche Polymerkomponente und eine säurearme Polymerkomponente enthalten. Die säurereiche Polymerkomponente basiert auf einem monomeren Gemisch von 40 bis 95% eines Alkylacrylats oder -methacrylats und 5 bis 60% einer ethylenisch ungesättigten Säure, wie Acrylsäure oder Methacrylsäure. Die säurearme Polymerkomponente basiert auf einem Monomergemisch aus 90 bis 100% eines Alkylacrylats oder Alkylmethacrylats und 0 bis 10% einer ethylenisch ungesättigten Säure. Die Herstellung der Zusammensetzung erfolgt durch wässrige Emulsionspolymerisation, wobei die säurereiche Polymerkomponente in Anwesenheit der säurearmen Polymerkomponente oder umgekehrt polymerisiert wird. Der pH der Zusammensetzung wird durch Zugabe von Ammoniumhydroxid oder Natriumhydroxid auf den gewünschten Wert eingestellt. Die Zusammensetzung ist als druckempfindlicher Klebstoff, Laminationsklebstoff, Klebstoff für textile Gewebe, Fliesen und Verpackungen und als Holzleim brauchbar.

In der US-A-4,420,583 und der EP-A-098091 wird eine Bindemittelzusammensetzung aus einer säurereichen Polymer-Dispersion und einem Lösungsmittelpolymerisat beschrieben. Der Latex basiert auf einer Monomerzusammensetzung von Vinylaromaten und Alkyl(meth)acrylaten sowie bis zu 20 % einer ethylenisch ungesättigten Säure. Das Lösungspolymerisat enthält mindestens 10 % eines (Halogenhydroxypropyl)ammoniumgruppen-haltigen Monomers. Die Zusammensetzung ist lagerstabil und härtet nach Zugabe von Base (NaOH o. ä.) bei Raumtemperatur aus. Sie findet so für formaldehydfreie Bindemittel, Kleber und Beschichtungen Verwendung.

Die US-A-5,314,943 beschreibt eine Mischung bestehend aus einer Polymer-Dispersion und einem wasserlöslichen Copolymer und deren Verwendung als Bindemittel für Faservliese. Das Polymerisat enthält neben Vinylaromaten und Alkyl(meth)acrylaten bevorzugt bifunktionelle Monomere wie Butadien und Vinylacrylate. Das Lösungspolymerisat ist in bis zu 5 % in der Mischung enthalten und besteht aus 25 bis 60 % aus einer ethylenisch ungesättigten Monocarbonsäure und 40 bis 75 % einer ethylenisch ungesättigten Di-

carbonsäure. Nachteilig sind die hohen Temperaturen, die zur Aushärtung notwendig sind.

Die US-A-4,868,016 beschreibt eine Zusammensetzung auf Basis von wenigstens einem thermoplastischen, in wässrigem alkalischen Medium unlöslichen Latexpolymer und wenigstens einem alkalilöslichen Polymer, das mit dem Latexpolymer nicht kompatibel ist. Das Latexpolymer ist ein in Wasser dispergiertes Polymer, das aus Acrylsäure- oder Methacrylsäureestern, vinylaromatischen Verbindungen und Vinylestern aufgebaut sein kann und zusätzlich 0,5 bis 3 Gew.-% einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure einpolymerisiert enthält. Auch das alkalilösliche Polymer ist aus den genannten Monomeren aufgebaut, enthält jedoch 10 bis 60 Gew.-% einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure. Zur Einstellung des pH-Wertes auf  $> 7$  kann die Zusammensetzung Ammoniak, Triethylamin, Ethylamin oder Dimethylhydroxyethylamin enthalten. Sie ist dazu brauchbar, Substrate mit einem Überzug zu versehen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, formaldehydfreie Bindemittel für Formkörper zur Verfügung zu stellen, die ein rasches Härten bei niedriger Temperatur erlauben und dem Substrat gute mechanische Eigenschaften sowie eine hohe Klimabeständigkeit verleihen.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß diese Aufgabe gelöst wird, wenn man eine Zusammensetzung verwendet, die ein carboxylgruppenarmes Polymerisat, ein carboxylgruppenreiches Polymerisat und ein Amin mit mindestens zwei Hydroxyalkylgruppen enthalten.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher die Verwendung von thermisch härtbaren Zusammensetzungen, enthaltend

- A) wenigstens ein durch radikalische Polymerisation erhältliches Polymerisat, das  $\leq 5$  Gew.-% einer  $\alpha, \beta$ -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure einpolymerisiert enthält,
- B) wenigstens ein durch radikalische Polymerisation erhältliches Polymerisat, das  $\geq 15$  Gew.-% einer  $\alpha, \beta$ -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure einpolymerisiert enthält, und
- C) wenigstens ein Alkanolamin mit wenigstens zwei OH-Gruppen.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung steht Alkyl vorzugsweise für geradkettige oder verzweigte  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkylreste, insbesondere  $C_1$ - $C_{12}$ - und besonders bevorzugt  $C_1$ - $C_6$ -Alkylreste, wie Methyl,

Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, n-Hexyl, 2-Ethylhexyl, n-Dodecyl oder n-Stearyl.

Hydroxyalkyl steht vorzugsweise für Hydroxy-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkyl und insbesondere für 2-Hydroxyethyl und 2- oder 3-Hydroxypropyl.

Cycloalkyl steht vorzugsweise für C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub>-Cyclohexyl, insbesondere Cyclopentyl und Cyclohexyl.

10 Aryl steht vorzugsweise für Phenyl oder Naphthyl.

Komponente (A):

Als Komponente (A) kann jedes durch radikalische Polymerisation  
15 erhältliche Polymerisat eingesetzt werden, das  $\leq 5$  Gew.-% einer  $\alpha,\beta$ -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure einpolymerisiert enthält. Im allgemeinen wird es sich um ein durch Emulsionspolymerisation erhaltenes Polymerisat handeln. In gleicher Weise können jedoch auch Polymerisate eingesetzt werden, welche  
20 durch eine andere Polymerisationsart, beispielsweise durch Suspensionspolymerisation, erhältlich sind. Vorzugsweise wird das Polymerisat in Form einer Dispersion eingesetzt, die insbesondere einen Polymerisatgehalt im Bereich von 40 bis 80 Gew.-%, insbesondere 50 bis 75 Gew.-%, aufweist. Es kann sich dabei um eine  
25 Primärdispersion handeln, d.h. um eine Dispersion, so wie sie bei der Emulsionspolymerisation anfällt, oder um eine Sekundärdispersion, d.h. um eine Dispersion, die durch nachträgliches Dispergieren eines bereits isolierten Polymerisates im Dispersionsmedium erhalten worden ist.

30

Beim Dispersionsmedium handelt es sich in der Regel um Wasser. Es können jedoch auch mit Wasser mischbare organische Lösungsmittel, wie Alkohole und Ketone, beispielsweise Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, Aceton oder Methylethylketon, enthalten sein.  
35

Bei den  $\alpha,\beta$ -ethylenisch ungesättigten Mono- und Dicarbonsäuren handelt es sich insbesondere um solche mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen. Beispiele hierfür sind Acrylsäure, Methacrylsäure,  
40 Crotonsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, 2-Methylmaleinsäure oder Itaconsäure sowie Halbesten von ethylenisch ungesättigten Dicarbonsäuren, wie Maleinsäuremonoalkylester von C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanolen.

Im übrigen kann das Polymerisat (A) jedes ethylenisch ungesättigte Monomer einpolymerisiert enthalten, das mit der Mono- oder Dicarbonsäure copolymerisierbar ist (Monomere b). Derartige Monomere sind:

5

Vinylaromatische Verbindungen wie Styrol,  $\alpha$ -Methylstyrol und Vinyltoluole (Monomere b<sub>1</sub>).

Lineare 1-Olefine, verzweigtkettige 1-Olefine oder cyclische  
10 Olefine (Monomere b<sub>2</sub>), wie z.B. Ethen, Propen, Buten, Isobuten, Penten, Cyclopenten, Hexen, Cyclohexen, Octen, 2,4,4-Trimethyl-1-penten gegebenenfalls in Mischung mit 2,4,4-Trimethyl-2-penten, C<sub>8</sub>-C<sub>10</sub>-Olefin, 1-Dodecen, C<sub>12</sub>-C<sub>14</sub>-Olefin, Octadecen, 1-Eicosen (C<sub>20</sub>), C<sub>20</sub>-C<sub>24</sub>-Olefin; metallocenkatalytisch hergestellte Oligo-  
15 olefine mit endständiger Doppelbindung, wie z.B. Oligopropen, Oligohexen und Oligooctadecen; durch kationische Polymerisation hergestellte Olefine mit hohem  $\alpha$ -Olefin-Anteil, wie z.B. Polyisobuten. Vorzugsweise ist jedoch kein Ethen oder kein lineares 1-Olefin in das Polymerisat einpolymerisiert.

20

Butadien.

Vinyl- und Allylalkylether mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen im Alkylrest, wobei der Alkylrest noch weitere Substituenten wie  
25 eine Hydroxylgruppe, eine Amino- oder Dialkylaminogruppe oder eine bzw. mehrere Alkoxyatgruppen tragen kann (Monomere b<sub>3</sub>), wie z.B. Methylvinylether, Ethylvinylether, Propylvinylether, Isobutylvinylether, 2-Ethylhexylvinylether, Vinylcyclohexylether, Vinyl-4-hydroxybutylether, Decylvinylether, Dodecylvinylether,  
30 Octadecylvinylether, 2-(Diethylamino)ethylvinylether, 2-(Di-n-butyl-amino)ethylvinylether, Methyldiglykolvinylether sowie die entsprechenden Allylether bzw. deren Mischungen.

Acrylamide und alkylsubstituierte Acrylamide (Monomere b<sub>4</sub>), wie  
35 z.B. Acrylamid, Methacrylamid, N-tert.-Butylacrylamid, N-Methyl(meth)acrylamid.

Sulfogruppenhaltige Monomere (Monomere b<sub>5</sub>), wie z.B. Allylsulfonsäure, Methallylsulfonsäure, Styrolsulfonat, Vinylsulfonsäure,  
40 Allyloxybenzolsulfonsäure, 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, deren entsprechende Alkali- oder Ammoniumsalze bzw. deren Mischungen.

C<sub>1</sub>- bis C<sub>8</sub>-Alkylester oder C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Hydroxyalkylester von C<sub>3</sub>-  
45 bis C<sub>6</sub>-Mono- oder Dicarbonsäuren (siehe oben), insbesondere der Acrylsäure, Methacrylsäure oder Maleinsäure oder Ester von mit 2 bis 50 Mol Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder Mischungen

- davon alkoxylierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>18</sub>-Alkoholen mit den erwähnten Säuren (Monomere b<sub>6</sub>), wie z.B. Methyl(meth)acrylat, Ethyl(meth)acrylat, Propyl(meth)acrylat, Isopropyl(meth)acrylat, Butyl(meth)acrylat, Hexyl(meth)acrylat, 2-Ethylhexyl(meth)acrylat, Hydroxyethyl-
- 5 (meth)acrylat, Hydroxypropyl(meth)acrylat, Butandiol-1,4-monoacrylat, Maleinsäuredibutylester, Ethyldiglykolacrylat, Methylpolyglykolacrylat (11 EO), (Meth)acrylsäureester von mit 3,5,7,10 oder 30 Mol Ethylenoxid umgesetztem C<sub>13</sub>/C<sub>15</sub>-Oxoalkohol bzw. deren Mischungen.
- 10 Alkylaminoalkyl(meth)acrylate oder Alkylaminoalkyl(meth)acrylamide oder deren Quaternisierungsprodukte (Monomere b<sub>7</sub>), wie z.B. 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl(meth)acrylat, 3-(N,N-Dimethylamino)-propyl(meth)acrylat, 2-(N,N,N-Trimethylammonium)ethyl
- 15 (meth)acrylat-chlorid, 2-Dimethylaminoethyl(meth)acrylamid, 3-Dimethylaminopropyl(meth)acrylamid, 3-Trimethylammoniumpropyl(meth)acrylamid-chlorid.
- Vinyl- und Allylester von C<sub>1</sub>- bis C<sub>30</sub>-Monocarbonsäuren (Monomere b<sub>8</sub>), wie z.B. Vinylformiat, Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinylvalerat, Vinyl-2-ethylhexanoat, Vinylnonoat, Vinyldecanoat, Vinylpivalat, Vinylpalmitat, Vinylstearat, Vinyl-
- 20 laurat.
- 25 Als weitere Monomere b<sub>9</sub> seien noch genannt:
- N-Vinylformamid, N-Vinyl-N-methylformamid, Styrol, α-Methylstyrol, 3-Methylstyrol, Butadien, N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylimidazol, 1-Vinyl-2-methylimidazol, 1-Vinyl-2-methylimidazolin,
- 30 N-Vinylcaprolactam, Acrylnitril, Methacrylnitril, Allylalkohol, 2-Vinylpyridin, 4-Vinylpyridin, Diallyldimethylammoniumchlorid, Vinylidenchlorid, Vinylchlorid, Acrolein, Methacrolein und Vinylcarbazol bzw. Mischungen davon.
- 35 Bevorzugte weitere Monomere sind die erwähnten Ester der Acrylsäure und Methacrylsäure, die vinylaromatischen Verbindungen, Butadien, Vinylester, (Meth)acrylnitril und die erwähnten (Meth)acrylamide.
- 40 Besonders bevorzugte Comonomere sind Methacrylat, Ethylacrylate, Butylacrylate, 2-Ethylhexylacrylat, Methylmethacrylat, Butylmethacrylate, Hydroxyethylacrylate, Hydroxypropylacrylat, Hydroxybutylacrylate, Hydroxyethylmethacrylat, Styrol, Butadien, Vinylacetat, Acrylnitril, Methacrylnitril, Acrylamid, Methacryl-
- 45 amid und/oder N-Butylacrylamid.



Die Polymerisate können nach üblichen Polymerisationsverfahren hergestellt werden, z.B. durch radikalische Substanz-, Emulsions-, Suspensions-, Dispersions-, Lösungs- und Fällungspolymerisation. Bei den genannten Polymerisationsverfahren wird  
5 bevorzugt unter Ausschluß von Sauerstoff gearbeitet, vorzugsweise in einem Stickstoffstrom. Für alle Polymerisationsmethoden werden die üblichen Apparaturen verwendet, z.B. Rührkessel, Rührkesselkaskaden, Autoklaven, Rohrreaktoren und Kneter. Bevorzugt wird nach der Methode der Emulsions-, Fällungs- oder Suspensionspoly-  
10 merisation gearbeitet. Besonders bevorzugt ist die Methode der Emulsionspolymerisation im wässrigen Medium.

Bei Anwendung der wässrigen Emulsionspolymerisation erhält man Polymerisate mit einem gewichtsmittleren Molekulargewicht von  
15 1000 bis 2 000 000, vorzugsweise 5000 bis 500 000. Die K-Werte liegen im allgemeinen im Bereich von 15 bis 150 (1 gew.-%ig in Dimethylformamid). Die gewichtsmittlere Teilchengröße (bestimmt mittels Ultrazentrifuge) liegt vorzugsweise im Bereich von 50 bis 1000 nm. Die Dispersion kann monomodale oder polymodale Teilchen-  
20 größenverteilung aufweisen. Die Emulsionspolymerisation kann so durchgeführt werden, daß der Feststoffvolumengehalt im Bereich von 20 bis 70 %, vorzugsweise 30 bis 60 % liegt.

Die Durchführung der Emulsionspolymerisation mit den erwähnten  
25 Carbonsäuregruppen enthaltenden Monomeren erfolgt in üblicher Weise, z.B. wie in der DE-A-31 34 222 oder der US-A-5,100,582 beschrieben.

Die Polymerisation wird vorzugsweise in Gegenwart von Radikale  
30 bildenden Verbindungen (Initiatoren) durchgeführt. Man benötigt von diesen Verbindungen vorzugsweise 0,05 bis 15, besonders bevorzugt 0,2 bis 8 Gew.-%, bezogen auf die bei der Polymerisation eingesetzten Monomeren.

35 Geeignete Polymerisationsinitiatoren sind beispielsweise Peroxide, Hydroperoxide, Peroxodisulfate, Percarbonate, Peroxoester, Wasserstoffperoxid und Azoverbindungen. Beispiele für Initiatoren, die wasserlöslich oder auch wasserunlöslich sein können, sind Wasserstoffperoxid, Dibenzoylperoxid, Dicyclohexylperoxi-  
40 dicarbonat, Dilauroylperoxid, Methylethylketonperoxid, Di-tert.-Butylperoxid, Acetylacetonperoxid, tert.-Butylhydroperoxid, Cumolhydroperoxid, tert.-Butylperneodecanoat, tert.-Amylperpivalat, tert.-Butylperpivalat, tert.-Butylperneohecanoat, tert.-Butylper-2-ethylhexanoat, tert.-Butylperbenzoat, Lithium-,  
45 Natrium-, Kalium- und Ammoniumperoxidisulfat, Azodiisobutyronitril, 2,2'-Azobis(2-amidinopropan)dihydrochlorid, 2-(Carbamoylazo)isobutyronitril und 4,4-Azobis(4-cyanovaleriansäure). Auch

die bekannten Redox-Initiatorsysteme können als Polymerisationsinitiatoren verwendet werden.

Die Initiatoren können allein oder in Mischung untereinander angewendet werden, z.B. Mischungen aus Wasserstoffperoxid und Natriumperoxidisulfat. Für die Polymerisation in wässrigem Medium werden bevorzugt wasserlösliche Initiatoren eingesetzt.

Um Polymerisate mit niedrigem mittleren Molekulargewicht herzustellen, ist es oft zweckmäßig, die Copolymerisation in Gegenwart von Reglern durchzuführen. Hierfür können übliche Regler verwendet werden, wie beispielsweise organische SH-Gruppen enthaltende Verbindungen, wie 2-Mercaptoethanol, 2-Mercaptopropanol, Mercaptoessigsäure, tert.-Butylmercaptan, n-Octylmercaptan, n-Dodecylmercaptan und tert.-Dodecylmercaptan, C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Aldehyde, wie Formaldehyd, Acetaldehyd, Propionaldehyd, Hydroxylammoniumsalze wie Hydroxylammoniumsulfat, Ameisensäure, Natriumbisulfit oder Isopropanol. Die Polymerisationsregler werden im allgemeinen in Mengen von 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die Monomeren eingesetzt.

Um höhermolekulare Copolymerisate herzustellen, ist es oft zweckmäßig, bei der Polymerisation in Gegenwart von Vernetzern zu arbeiten. Solche Vernetzer sind Verbindungen mit zwei oder mehreren ethylenisch ungesättigten Gruppen, wie beispielsweise Diacrylate oder Dimethacrylate von mindestens zweiwertigen gesättigten Alkoholen, wie z.B. Ethylenglykoldiacrylat, Ethylenglykoldimethacrylat, 1,2-Propylenglykoldiacrylat, 1,2-Propylenglykoldimethacrylat, Butandiol-1,4-diacrylat, Butandiol-1,4-dimethacrylat, Hexandioldiacrylat, Hexandioldimethacrylat, Neopentylglykoldiacrylat, Neopentylglykoldimethacrylat, 3-Methylpentandioldiacrylat und 3-Methylpentandioldimethacrylat. Auch die Acrylsäure- und Methacrylsäureester von Alkoholen mit mehr als 2 OH-Gruppen können als Vernetzer eingesetzt werden, z.B. Trimethylolpropanetriacrylat oder Trimethylolpropantrimethacrylat. Eine weitere Klasse von Vernetzern sind Diacrylate oder Dimethacrylate von Polyethylenglykolen oder Polypropylenglykolen mit Molekulargewichten von jeweils 200 bis 9 000.

Außer den Homopolymerisaten des Ethylenoxids bzw. Propylenoxids können auch Blockcopolymerisate aus Ethylenoxid und Propylenoxid oder Copolymerisate aus Ethylenoxid und Propylenoxid eingesetzt werden, die die Ethylenoxid- und Propylenoxid-Einheiten statistisch verteilt enthalten. Auch die Oligomeren des Ethylenoxids bzw. Propylenoxids sind für die Herstellung der Vernetzer geeignet, z.B. Diethylenglykoldiacrylat, Diethylenglykoldimethacrylat, Triethylenglykoldiacrylat, Triethylenglykoldimeth-

acrylat, Tetraethylenglykoldiacrylat und/oder Tetraethylenglykoldimethacrylat.

Als Vernetzer eignen sich weiterhin Vinylacrylat, Vinylmethacrylat, Vinylitaconat, Adipinsäuredivinylester, Butandioldivinylether, Trimethylolpropantrivinylether, Allylacrylat, Allylmethacrylat, Pentaerithrittriallylether, Triallylsaccharose, Pentaallylsaccharose, Pentaallylsucrose, Methylenbis(meth)acrylamid, Divinylethylenharnstoff, Divinylpropylenharnstoff, Divinylbenzol, Divinyldioxan, Triallylcyanurat, Tetraallylsilan, Tetravinylsilan und Bis- oder Polyacrylsiloxane (z.B. Tegomere® der Th. Goldschmidt AG). Die Vernetzer werden vorzugsweise in Mengen von 10 ppm bis 5 Gew.-%, bezogen auf die zu polymerisierenden Monomere, eingesetzt.

Wird nach der Methode der Emulsions-, Fällungs-, Suspensions- oder Dispersionspolymerisation gearbeitet, so kann es vorteilhaft sein, die Polymertröpfchen bzw. Polymerteilchen durch grenzflächenaktive Hilfsstoffe zu stabilisieren. Typischerweise verwendet man hierzu Emulgatoren oder Schutzkolloide. Es kommen anionische, nichtionische, kationische und amphotere Emulgatoren in Betracht. Bevorzugt sind anionische Emulgatoren, beispielsweise Alkylbenzolsulfonsäuren, sulfonierte Fettsäuren, Sulfo-succinate, Fettalkoholsulfate, Alkylphenolsulfate und Fettalkoholethersulfate. Als nichtionische Emulgatoren können beispielsweise Alkylphenolethoxylate, Primäralkoholethoxilate, Fettsäureethoxilate, Alkanolamidethoxilate, Fettaminethoxilate, EO/PO-Blockcopolymere und Alkylpolyglucoside verwendet werden. Als kationische bzw. amphotere Emulgatoren werden z.B. verwendet: quaternisierte Aminoalkoxylate, Alkylbetaine, Alkylamidobetaine und Sulfobetaine.

Typische Schutzkolloide sind beispielsweise Cellulosederivate, Polyethylenglykol, Polypropylenglykol, Copolymerisate aus Ethylenglykol und Propylenglykol, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol, Polyvinylether, Stärke und Stärkederivate, Dextran, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylpyridin, Polyethylenimin, Polyvinylimidazol, Polyvinylsuccinimid, Polyvinyl-2-methylsuccinimid, Polyvinyl-1,3-oxazolidon-2, Polyvinyl-2-methylimidazolin und Maleinsäure bzw. Maleinsäureanhydrid enthaltende Copolymerisate, wie sie z.B. in DE 2 501 123 beschrieben sind.

Die Emulgatoren oder Schutzkolloide werden üblicherweise in Konzentrationen von 0,05 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Monomere, eingesetzt.

Wird in wässriger Emulsion oder Verdünnung polymerisiert, so können die Monomere vor oder während der Polymerisation ganz oder teilweise durch übliche, anorganische oder organische Basen neutralisiert werden. Geeignete Basen sind z.B. Alkali- oder Erdalkaliverbindungen, wie Natrium-, Kalium- oder Calciumhydroxid, Natriumcarbonat, Ammoniak und primäre, sekundäre oder tertiäre Amine, wie Di- oder Triethanolamin.

Besonders bevorzugt werden die ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren vor und während der Polymerisation nicht neutralisiert. Bevorzugt wird auch nach der Polymerisation kein Neutralisierungsmittel, abgesehen von der Komponente (C), zugesetzt.

Die Durchführung der Polymerisation kann in üblicher Weise nach einer Vielzahl von Varianten kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgen.

Wird das Polymerisat nach der Methode einer Lösungs-, Fällungs- oder Suspensionspolymerisation in einem wasserdampfgefährlichen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch hergestellt, so kann das Lösungsmittel durch Einleiten von Wasserdampf abgetrennt werden, um so zu einer wässrigen Lösung oder Dispersion zu gelangen. Das Polymerisat kann von dem organischen Verdünnungsmittel auch durch einen Trocknungsprozeß abgetrennt werden.

25

Komponente (B):

Die Komponente (B) ist zu 15 bis 100 Gew.-%, vorzugsweise 20 bis 100 Gew.-% und insbesondere 40 bis 100 Gew.-% aus mindestens einer ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure aufgebaut. Das Polymerisat kann auch teilweise oder vollständig in Form eines Salzes vorliegen, bevorzugt ist die saure Form. Vorzugsweise ist das Polymerisat, sowohl in der sauren Form als auch in Form des Salzes, in Wasser löslich. Es ist im wesentlichen frei von Carbonsäureanhydridstrukturen.

Das gewichtsmittlere Molekulargewicht der Komponente (B) ist größer als 500 und im allgemeinen kleiner als 5 Millionen. Die K-Werte der Polymerisate (nach E. Fikentscher, Cellulose-Chemie 13 (1932), S. 58-64, 71 und 74), die ein Maß für das Molekulargewicht darstellen, liegen im allgemeinen im Bereich von 10 bis 150 (gemessen in 1 gew.-%iger Lösung). Das Polymerisat weist im Mittel im allgemeinen mindestens 4 Carbonsäuregruppen oder davon abgeleitete Salzgruppen pro Polymerkette auf.

45

Brauchbare ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren wurden bereits oben im Zusammenhang mit Komponente (A) genannt. Die Polymerisate können auch ausgehend von ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäureanhydriden, gegebenenfalls im Gemisch mit den er-  
5 wählten Carbonsäuren, erhalten werden. Die Anhydridfunktionen werden unter den Polymerisationsbedingungen, beispielsweise bei der Lösungs- oder Emulsionspolymerisation im wässrigen Medium oder im Anschluß an die Polymerisation durch Umsetzung mit einer Säure oder Base in Carbonsäuregruppen überführt. Brauchbare ethy-  
10 lenisch ungesättigte Carbonsäureanhydride sind insbesondere Maleinsäureanhydrid, Itaconsäureanhydrid, Acrylsäureanhydrid und Methacrylsäureanhydrid.

Besonders bevorzugte Monomere für die Herstellung der Komponente  
15 B sind Acrylsäure, Methacrylsäure, Methacrylsäureanhydrid, Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid, Methylmethacrylat, tert.-Butylmethacrylat, Ethylacrylat, n-Butylacrylat, 2-Hydroxyethylacrylat, Styrol und Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure.

20 Neben den Mono- oder Dicarbonsäuren kann das Polymerisat (B) noch 0 bis 85 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 80 Gew.-% und insbesondere 0 bis 60 Gew.-% mindestens eines weiteren Monomers einpolymerisiert enthalten. Brauchbare Monomere wurden bereits oben im Zusammen-  
hang mit Komponente (A) (dort als Monomere b bezeichnet) genannt.  
25 Die Durchführung der Polymerisation und Hilfsstoffe wurden bereits oben im Zusammenhang mit Komponente (A) beschrieben.

Zusätzlich zu den oben im Zusammenhang mit Komponente (A) genannten Polymerisationsverfahren können die Polymerisate (B) auch  
30 durch Lösungspolymerisation erhalten werden.

Bei Anwendung der wässrigen radikalischen Lösungspolymerisation erhält man wasserlösliche Polymere und Copolymere, vorzugsweise ausgehend von 50 bis 100 Gew.-% der erwähnten Carbonsäuren, Car-  
35 bonsäureanhydride, Halbester oder einer Mischung von zwei oder mehreren dieser Verbindungen. Ihr gewichtsmittleres Molekulargewicht liegt im allgemeinen im Bereich von 500 bis 1 000 000, vorzugsweise 2000 bis 200 000. Die K-Werte der Polymerisate liegen im allgemeinen im Bereich von 10 bis 150, vorzugsweise 15 bis 100  
40 (gemessen in 1 gew.-%iger Lösung in Wasser). Der Feststoffgehalt liegt im allgemeinen im Bereich von 10 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 20 bis 65 Gew.-%. Die Polymerisation kann bei Temperaturen von 20 bis 300, vorzugsweise von 60 bis 200°C durchgeführt werden. Die Durchführung der Lösungspolymerisation erfolgt in üblicher  
45 Weise, z.B. wie in der EP-A-75 820 oder DE-A-36 20 149 beschrieben.


Das Polymerisat (B) kann auch durch Pfropfung von Maleinsäure bzw. Maleinsäureanhydrid bzw. einer Maleinsäure oder Maleinsäureanhydrid enthaltenden Monomermischung auf eine Pfropfgrundlage erhalten werden. Geeignete Pfropfgrundlagen sind beispielsweise

5 Monosaccharide, Oligosaccharide, modifizierte Polysaccharide und Alkylpolyglykolether. Solche Pfropfpolymerisate sind beispielsweise in DE-A-4 003 172 und EP-A-116 930 beschrieben.

Komponente (C):

10

Als Komponente (C) sind Alkanolamine der Formel geeignet:



15

in der  $\text{R}^a$  für ein H-Atom, eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Alkylgruppe oder eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Hydroxyalkylgruppe steht und  $\text{R}^b$  und  $\text{R}^c$  für eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Hydroxyalkylgruppe stehen.

20 Besonders bevorzugt stehen  $\text{R}^b$  und  $\text{R}^c$  unabhängig voneinander für eine  $\text{C}_2$ - $\text{C}_5$ -Hydroxyalkylgruppe und  $\text{R}^a$  für ein H-Atom, eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_5$ -Alkylgruppe oder eine  $\text{C}_2$ - $\text{C}_5$ -Hydroxyalkylgruppe.



Als Verbindungen der Formel I seien z.B. Diethanolamin, Triethanolamin, Diisopropanolamin, Triisopropanolamin, Methyldiethanolamin, Butyldiethanolamin und Methyldiisopropanolamin genannt. Besonders bevorzugt ist Triethanolamin.

25

Weiterhin geeignet sind Alkanolamine, die ausgewählt sind unter


30 wasserlöslichen, linearen oder verzweigten aliphatischen Verbindungen, die pro Molekül wenigstens zwei funktionelle Aminogruppen vom Typ (a) oder vom Typ (b)

35



worin R für Hydroxyalkyl steht und  $\text{R}'$  für Alkyl steht, enthalten.

40 Dabei handelt es sich vorzugsweise um mindestens eine Verbindung der Formel I:




45 worin

A für C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylen steht, das gegebenenfalls substituiert ist durch ein oder mehrere Gruppen, die unabhängig voneinander ausgewählt sind unter Alkyl, Hydroxyalkyl, Cycloalkyl, OH und NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>, wobei R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> unabhängig voneinander für H, Hydroxyalkyl oder Alkyl stehen,

und das gegebenenfalls unterbrochen ist durch ein oder mehrere Sauerstoffatome und/oder NR<sup>5</sup>-Gruppen, wobei R<sup>5</sup> für H, Hydroxyalkyl, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>, wobei n für 2 bis 5 steht und R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> die oben angegebenen Bedeutungen besitzen, oder Alkyl, das seinerseits durch ein oder mehrere NR<sup>5</sup>-Gruppen, wobei R<sup>5</sup> die oben angegebenen Bedeutungen besitzt, unterbrochen und/oder durch ein oder mehrere NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>-Gruppen substituiert ist, wobei R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> die oben angegebenen Bedeutungen besitzen, steht;

oder A für einen Rest der Formel steht:



worin

o, q und s unabhängig voneinander für 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 6 stehen,

p und r unabhängig voneinander für 1 oder 2 stehen und t für 0, 1 oder 2 steht,


wobei die cycloaliphatischen Reste auch durch 1, 2 oder 3 Alkylreste substituiert sein können und

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander für H, Hydroxyalkyl, Alkyl oder Cycloalkyl stehen, wobei die Verbindungen pro Molekül mindestens zwei, vorzugsweise mindestens drei Hydroxyalkylgruppen aufweisen.

Als Komponente (C) besonders bevorzugt sind:

35

(1) Verbindungen der Formel Ia



40

worin


A<sub>1</sub> für C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylen steht, das gegebenenfalls durch mindestens eine Alkylgruppe und/oder mindestens eine NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>-Gruppe substituiert ist, wobei R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> unabhängig voneinander für Alkyl oder Hydroxyalkyl stehen und

45







15

$R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  und  $R^4$  unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen oder einer der Reste  $R^1$  und  $R^2$  und/oder einer der Reste  $R^3$  und  $R^4$  für Alkyl oder Cycloalkyl steht.

5 Besonders brauchbare Verbindungen dieses Typs sind die Verbindungen der folgenden Formeln:

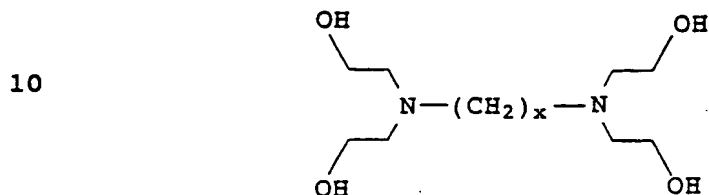

15 worin x für 2 bis 12, insbesondere 2, 3, 6, 8, 10 oder 12 steht,

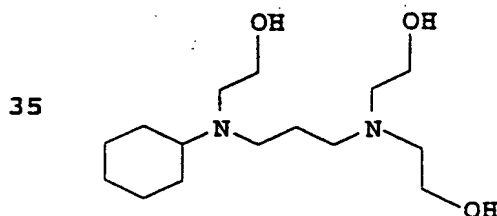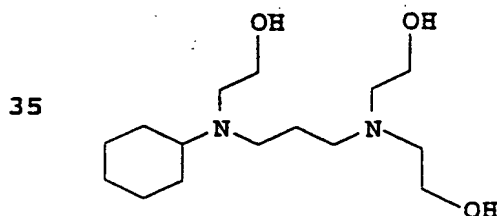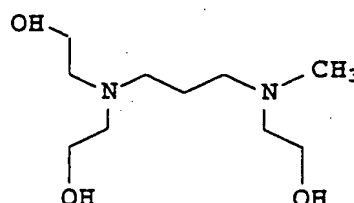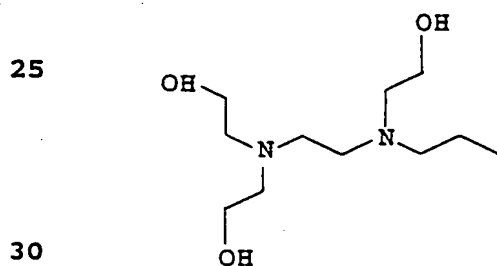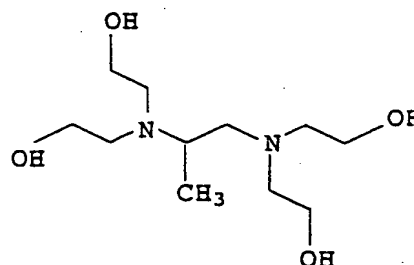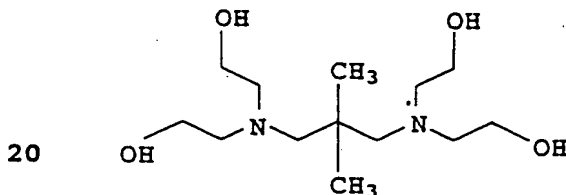


40

Verbindungen der Formel Ia sind auch die Aminale der Formel


45



16

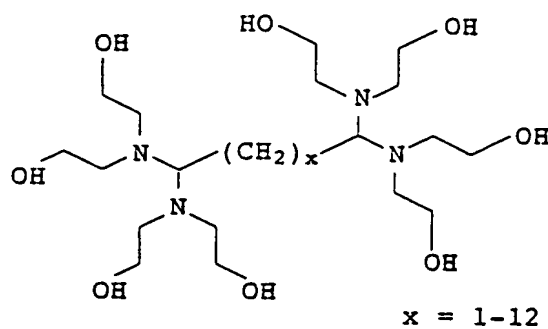

(2) Verbindungen der Formel Ib




worin

$A_2$  für  $C_2$ - $C_8$ -Alkylen steht, das durch mindestens eine  $NR^5$ -Gruppe unterbrochen ist, wobei  $R^5$  (oder die Reste  $R^5$  unabhängig voneinander) für Hydroxyalkyl oder Alkyl steht (stehen) und


$R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  und  $R^4$  unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen.

Vorzugsweise ist der Rest  $A_2$  durch ein oder zwei Gruppen  $NR^5$  unterbrochen. Besonders brauchbare Verbindungen dieses Typs sind die Verbindungen der folgenden Formeln:

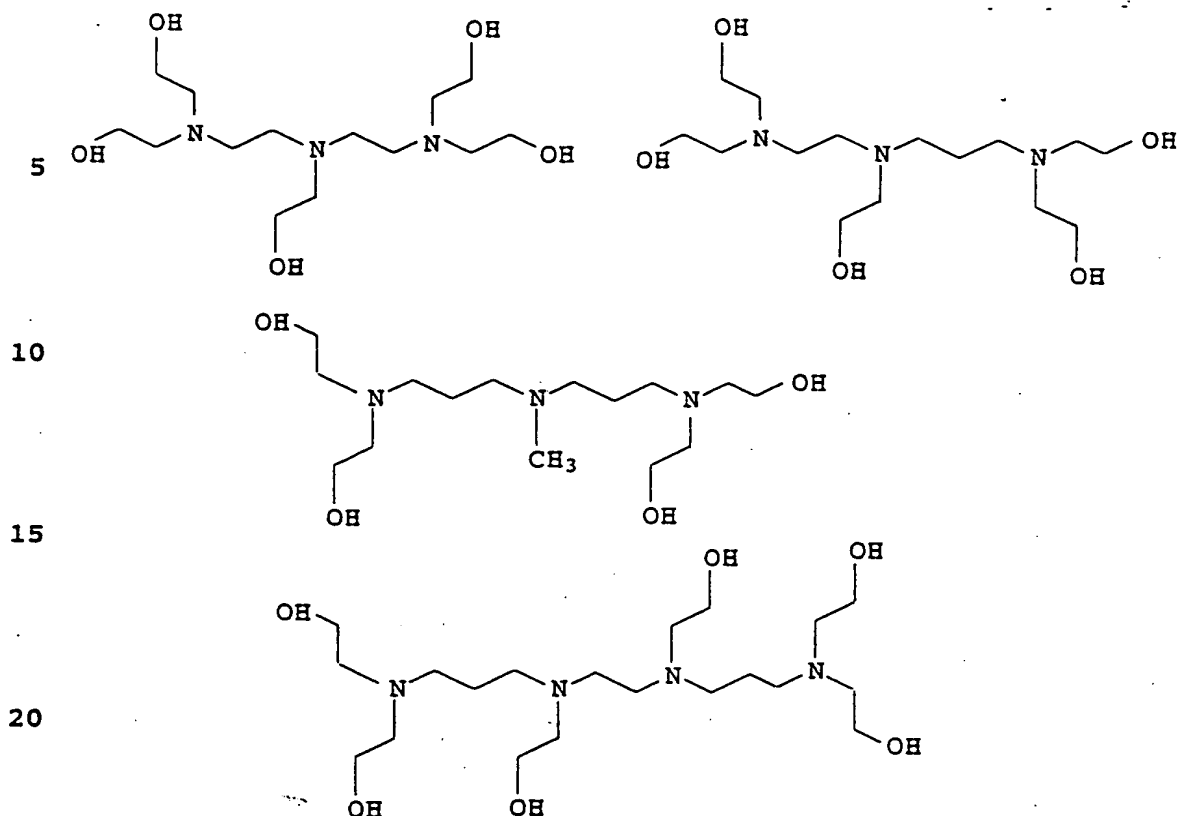

(3) Verbindungen der Formel Ic:

25



worin

30

$A_3$  für  $C_2$ - $C_8$ -Alkylen steht, das durch mindestens eine  $NR^5$ -Gruppe unterbrochen ist, wobei  $R^5$  für H, Hydroxyalkyl oder  $CH_2CH_2NR^6R^7$  steht,

35

$R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  und  $R^4$  unabhängig voneinander für Alkyl stehen, das gegebenenfalls durch mindestens eine  $NR^5$ -Gruppe unterbrochen und/oder durch mindestens eine  $NR^6R^7$ -Gruppe substituiert ist,

$R^5$  für H, Hydroxyalkyl oder  $-R^8NR^6R^7$  steht und

$R^6$  und  $R^7$  unabhängig voneinander für H, Hydroxyalkyl oder  $-R^8NR^6R^7$  stehen,


40

$R^8$  für einen Ethylen- oder Propylenrest steht, wobei (durchschnittlich) wenigstens 30%, insbesondere > 60% und bevorzugt > 80% der (hydroxyalkylierbaren) N-Atome eine Hydroxyalkylgruppe tragen.

45

Vorzugsweise ist die  $C_2$ - $C_8$ -Alkylengruppe durch mindestens zwei Gruppen  $NR^5$  unterbrochen. Besonders brauchbare Verbindungen dieses Typs sind Umsetzungsprodukte von Ethylenoxid mit Polyethylenimi-


nen verschiedener Molekulargewichte mit mehreren Strukturelementen  $\text{NR}^6\text{R}^7$  und  $\text{NR}^5$ . Brauchbare Polyethylenimine sind solche, deren gewichtsmittleres Molekulargewicht im Bereich von 400 bis 2 000 000 liegt. Die nachfolgende schematische Formel soll die Verbindung dieses Typs erläutern:

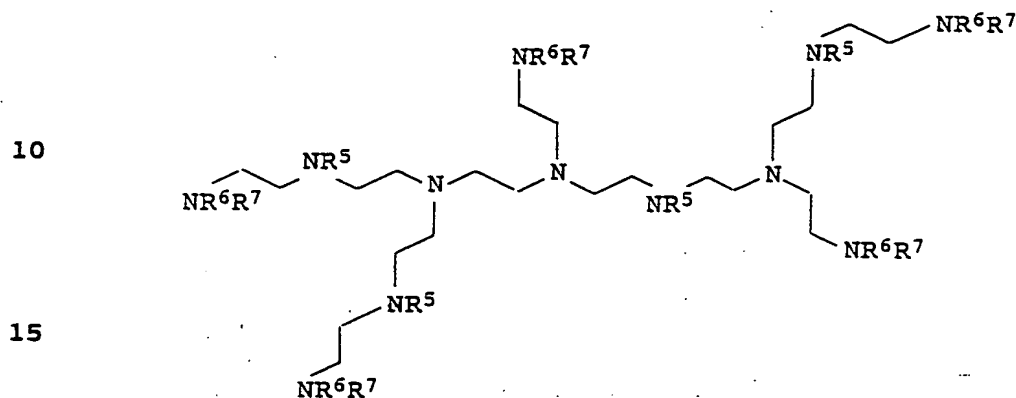

worin

$\text{R}^5$  für H, Hydroxyethyl oder  $-\text{R}^8\text{NR}^6\text{R}^7$  steht und  $\text{R}^6$  und  $\text{R}^7$  für H, Hydroxyethyl oder  $-\text{R}^8\text{NR}^6\text{R}^7$  und  $\text{R}^8$  für  $(\text{CH}_2)_2$  steht, wobei im Mittel > 40%, insbesondere > 60% und besonders bevorzugt > 80% der ethoxilierbaren NH-Funktionen des Polyethylenimins mit Ethylenoxid umgesetzt sind.

25 (4) Verbindungen der Formel Ie



30 worin

$\text{A}_5$  für  $\text{C}_6$ - $\text{C}_{18}$ -Alkylen steht, das durch mindestens eine  $\text{NR}^5$ -Gruppe unterbrochen ist, wobei  $\text{R}^5$  für  $(\text{CH}_2)_n\text{NR}^6\text{R}^7$  oder Alkyl steht, das gegebenenfalls durch wenigstens eine  $\text{NR}^5$ -Gruppe, worin  $\text{R}^5$  für  $(\text{CH}_2)_n\text{R}^6\text{R}^7$  oder Alkyl steht, unterbrochen und/oder durch mindestens eine  $\text{NR}^6\text{R}^7$ -Gruppe substituiert ist,

$n$  für 2 oder 3 steht und


$\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$ ,  $\text{R}^3$ ,  $\text{R}^4$ ,  $\text{R}^6$  und  $\text{R}^7$  unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen.

40


Besonders brauchbare Verbindungen dieses Typs sind Polyamine der Formeln:

45

19

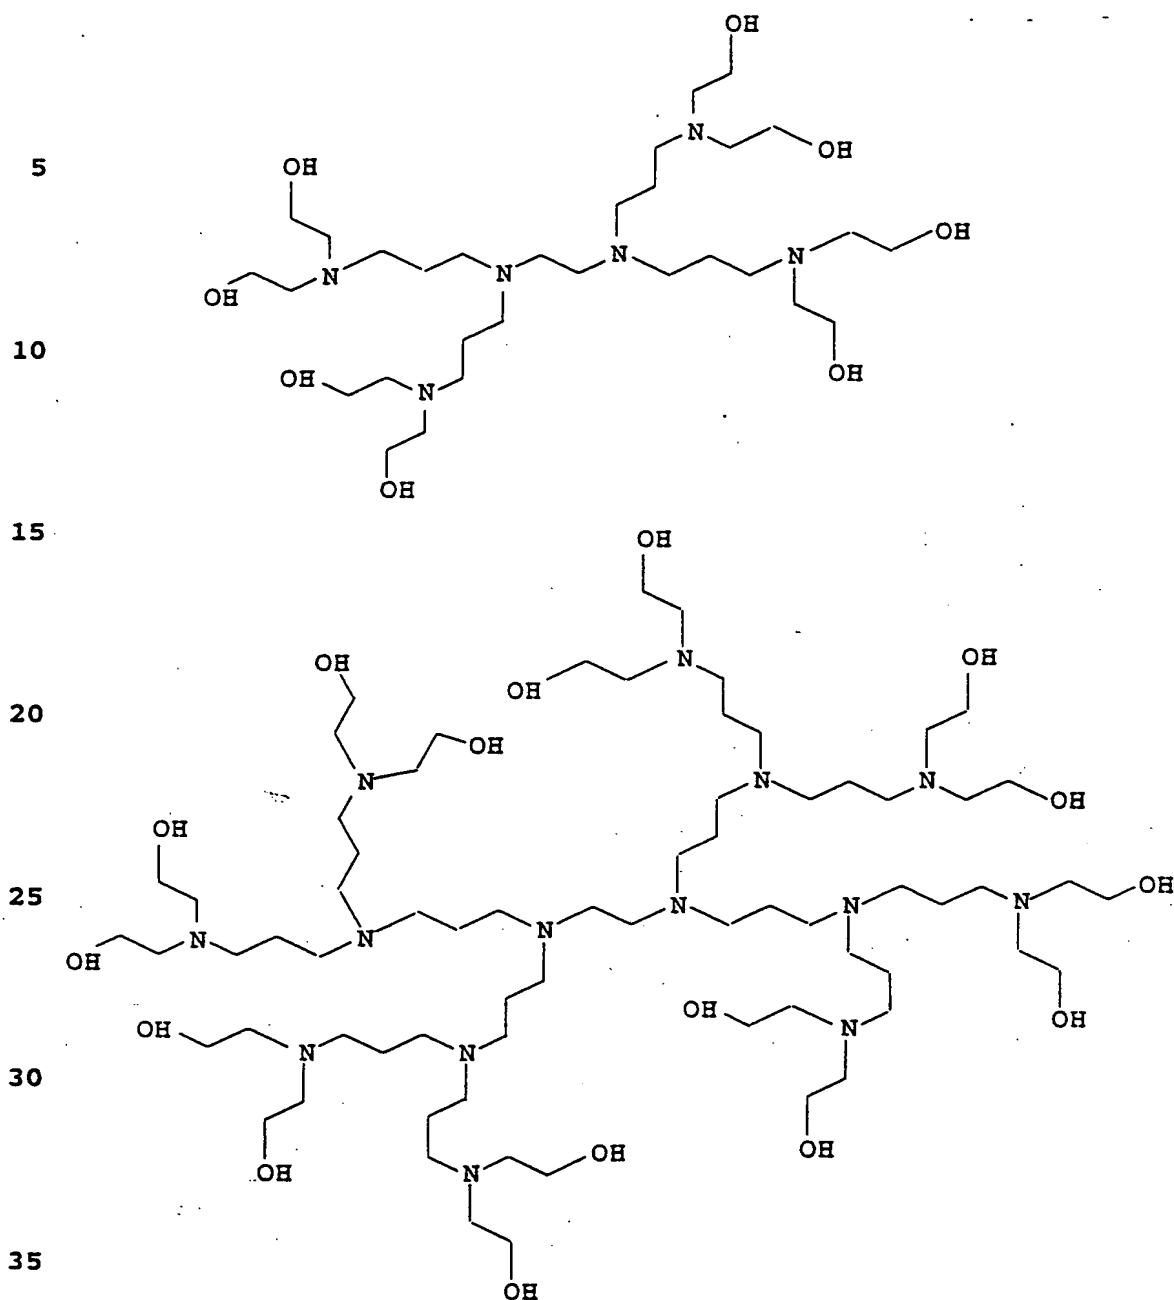

(5) Verbindungen der Formel If




worin

45  $A_6$  für  $C_2$ - $C_{12}$ -Alkylen steht, das durch mindestens ein Sauerstoffatom unterbrochen ist und


$R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  und  $R^4$  unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen.

Vorzugsweise ist die Alkylenkette durch 1, 2 oder 3 Sauerstoffatome unterbrochen. Besonders brauchbare Verbindungen dieses Typs sind die Verbindungen folgender Formeln:

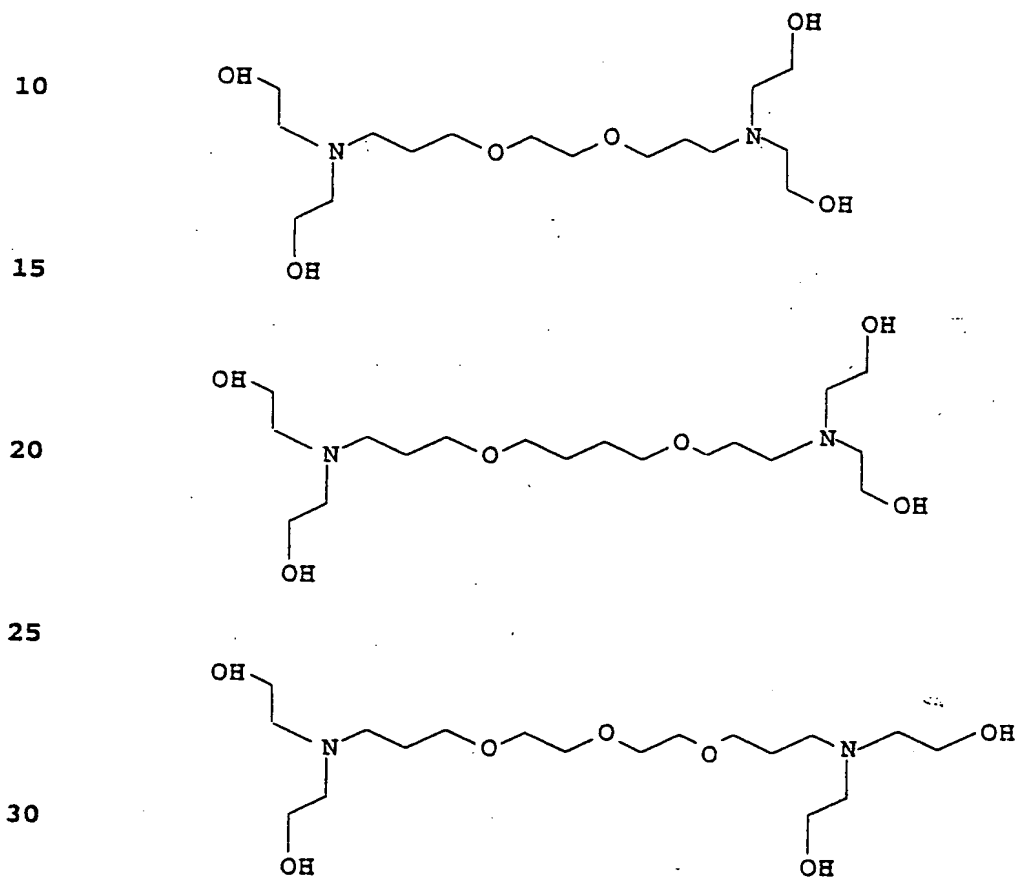

(6) Verbindungen der Formel Ig,

35

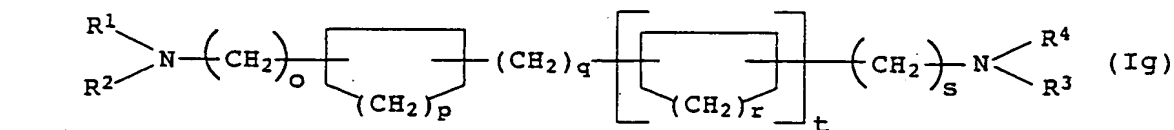

worin

$o$ ,  $q$  und  $s$  unabhängig voneinander für 0 oder eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 6 stehen;


45

$p$  und  $r$  unabhängig voneinander für 1 oder 2 stehen und  $t$  für 0, 1 oder 2 steht,

wobei die cycloaliphatischen Ringe auch durch 1-, 2- oder 3 Alkylreste substituiert sein können, und  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  und  $R^4$  unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen.



5

Besonders brauchbare Verbindungen dieses Typs sind

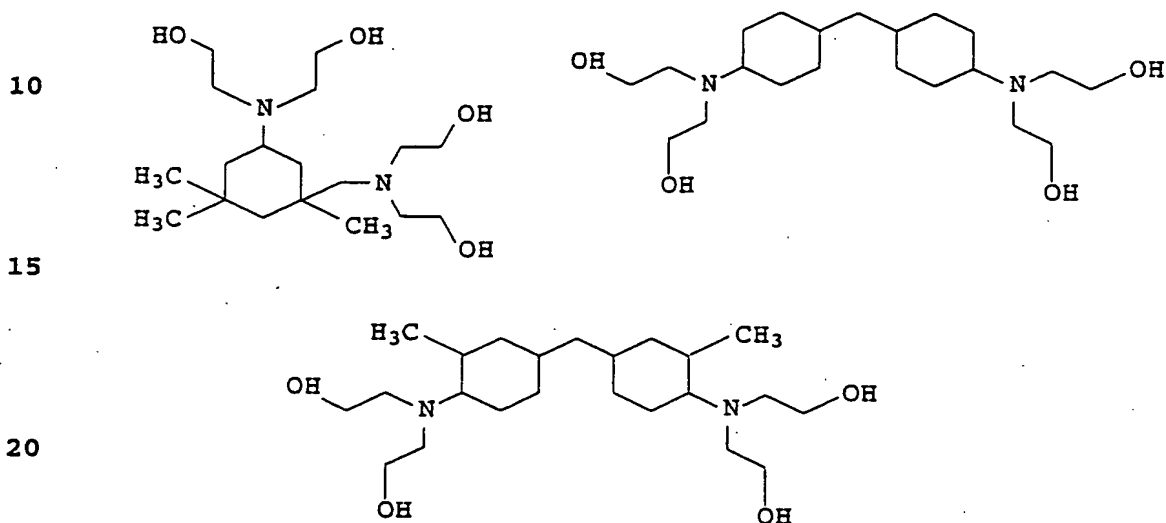

25 (7) Polyalkanolamine, die erhältlich sind durch Kondensation von Di- oder Trialkanolaminen mit sich selbst oder untereinander, gegebenenfalls in Gegenwart von ein- bzw. mehrwertigen Alkoholen oder ein- bzw. mehrwertigen Aminen.

Ein Beispiel für derartige oligomere oder polymere Verbindungen  
30 ist das aus Triethanol hergestellte Kondensationsprodukt, das  
idealisiert durch folgende schematische Formel wiedergegeben  
wird:



Die Verbindungen der Formeln Ia, Ib (ausgenommen die erwähnten  
45 Aminale), Ic, Id, Ie, If und Ig können durch Umsetzung der ent-  
sprechenden Polyamine mit Alkylenoxiden hergestellt werden.

Die Umsetzung von Aminen mit Alkylenoxiden, insbesondere Ethylenoxid und Propylenoxid, zu den entsprechenden Alkanolaminen ist im Prinzip bekannt. Hierzu werden die Amine in Anwesenheit eines Protonendonors - im allgemeinen Wasser - mit den Alkylenoxiden, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 30 und 120°C, unter Normaldruck oder unter erhöhtem Druck, vorzugsweise bei 1 bis 5 bar, umgesetzt, indem pro zu oxalkylierender N-H-Funktion etwa ein Äquivalent des Alkylenoxids eingesetzt wird. Zur möglichst vollständigen Oxalkylierung kann ein geringer Überschuß an Alkylenoxid verwendet werden, vorzugsweise setzt man aber die stöchiometrische Menge oder sogar einen leichten Unterschluß des Alkylenoxids gegenüber den N-H-Funktionen ein. Die Oxalkylierung kann mit einem Alkylenoxid oder mit einem Gemisch von zwei oder mehreren Alkylenoxiden erfolgen. Wahlweise kann die Alkoxylierung mit zwei oder mehr Alkylenoxiden auch nacheinander erfolgen.

Außer Wasser kommen als Katalysatoren auch Alkohole oder Säuren in Frage, bevorzugt ist aber Wasser (zur Oxalkylierung von Aminen vgl. N.Schönfeld, Grenzflächenaktive Ethylenoxid-Addukte, S. 29-33, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1976 bzw. S.P. McManus et al., Synth. Comm. 3, 177 (1973)).

Die als Katalysator und/oder Lösemittel eingesetzte Wassermenge kann je nach Anforderung und Bedarf schwanken. Bei flüssigen, niedrigviskosen Aminen reichen Wassermengen zwischen 1 und 5 % aus, um die Reaktion zu katalysieren. Feste, hochviskose oder polymere Amine setzt man vorteilhaft in Wasser gelöst oder dispergiert um; die Wassermenge kann dann zwischen 10 und 90 % betragen.

Unter den beschriebenen Bedingungen für die Oxalkylierung in Gegenwart von Wasser werden im wesentlichen nur die -NH-Gruppen umgesetzt. Eine Oxalkylierung der entstehenden OH-Gruppen findet in der Regel nicht statt, so daß im wesentlichen eine Monoalkoxylierung der NH-Gruppen abläuft (d.h. pro mol NH wird maximal 1 mol Alkylenoxid addiert).

Der mittlere Alkoxylierungsgrad der aktiven NH-Gruppen ist bei Verbindungen mit weniger als 5 Stickstoffatomen pro Molekül vorzugsweise > 75%.

Als Ausgangspolyamine kann man beispielsweise verwenden  $\alpha,\omega$ -Oligomethylendiamine, wie 1,2-Ethylendiamin, 1,3-Propandiamin, 1,6-Hexamethylendiamin, 1,8-Oktamethylendiamin, 1,12-Dodecamethylendiamin, 2,2-Dimethyl-1,3-propandiamin, 1,2-Propandiamin, 2-(Ethylamino)ethylamin, 2-(Methylamino)-propylamin, N-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamin, N-(2-Aminoethyl)-1,3-propan-

diamin, N-(2-Aminoethyl)-N-methylpropanediamin, N,N-Bis-(3-Amino-propyl)-ethylendiamin, 4-Aminoethyl-1,8-octandiamin, 2-Bu-tyl-2-ethyl-1,5-pentandiamin, 2,2,4-Trimethylhexamethylendiamin, 2-Methylpentamethylendiamin, 1,3-Diaminopentan, 3-Isopropylamino-  
5 propylamin, Triethylenetetramin oder Tetraethylenpentamin.

Oligo- und Poly-N-( $\beta$ -hydroxyethyl)aminoverbindungen (Aminale) können auch durch Kondensation von aliphatischen Dialdehyden und Diethanolamin hergestellt werden.

10

Zu Poly-N-( $\beta$ -hydroxyethyl)aminoverbindungen (8) gelangt man, wie beispielsweise in der US-A-4,505,839 und der DE-A-3 206 459 beschrieben, durch thermische Kondensation von Triethanolamin zu Poly(triethanolamin) oder durch thermische Kondensation von Alka-  
15 nolenaminen zu hydroxylgruppenhaltigen Polyethern. Die Kondensation der Alkanolamine kann auch, wie in DE-A-1 243 874 beschrieben, in Gegenwart ein- bzw. mehrwertiger primärer oder sekundärer Amine oder ein- bzw. mehrwertiger Alkohole erfolgen. Je nach Kondensa-tionsbedingungen kann das Molekulargewicht dieser Produkte und  
20 damit ihre Viskosität im breiten Rahmen variiert werden.

Die gewichtsmittleren Molekulargewichte dieser Polykondensate liegen üblicherweise zwischen 200 und 100 000.

25 Die Verbindungen der Formeln Ia können durch Alkoxylierung aus sogenannten Dendrimer-Polyaminen hergestellt werden, deren Synthese durch Michael-Addition von aliphatischen Diaminen an Acrylnitril und anschließende katalytische Hydrierung in der WO 93/14147 beschrieben ist. Ein Beispiel hierfür ist das  
30 hydrierte Addukt von 4 mol Acrylnitril und Ethylendiamin. Dieses Hexamin mit 4 primären Aminogruppen kann auf analoge Weise weiter umgesetzt werden zu dem N-14-Amin mit 8 primären Aminogruppen. Anstelle von Ethylendiamin können auch andere aliphatische Di- und Polyamine eingesetzt werden.

35

Auch Aminogruppen enthaltende Polymere, wie Polyethylenimin, las-sen sich zu den Verbindungen der Formel Ic mit Ethylenoxid in wässriger Lösung zu brauchbaren Poly-N-( $\beta$ -hydroxyethyl)aminover-bindungen umsetzen, wobei der Umsetzungsgrad der vorhandenen NH-  
40 Funktionen im allgemeinen > 40%, insbesondere > 60% und bevorzugt > 80% ist. Die Herstellung von Polyethylenimin ist allgemein be-kannt. Polyethylenimine im Molekulargewichtsbereich  $M_w = 800$  bis 2 000 000 sind beispielsweise von der Fa. BASF unter der Bezeich-nung Lupasol® erhältlich. Polyethylenimine bestehen in der Regel  
45 aus verzweigten Polymerketten und enthalten daher primäre, sekun-däre und tertiäre Aminogruppen. Deren Verhältnis liegt üblicher-weise bei ca. 1:2:1. Bei sehr niedrigen Molekulargewichten sind



jedoch auch höhere Anteile primärer Aminogruppen möglich. Auch weitgehend lineare Polyethylenimine, die über spezielle Herstellungsverfahren zugänglich sind, sind für diese Anwendung geeignet.

- 5 Polymere Alkylenimine mit primären und/oder sekundären Aminogruppen, die nach Oxalkylierung in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen verwendet werden können, sind beschrieben in "Encyclopedia of Polymer Science and Engineering", H. Mark (Editor), Revised Edition, Volume 1, S. 680-739, John Wiley & Sons Inc., New York,  
10 1985;

Es ist auch möglich, Hydroxyalkyl-substituierte Polyalkylenimine durch Polymerisation von N-Hydroxyalkylaziridinen herzustellen.

- 15 Weiterhin können auch oxalkylierte Allylamin-Polymere und -Copolymere in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen verwendet werden.

Die Verbindungen der Formel If lassen sich ausgehende von Oxaminen, wie 4,7-Dioxadecan-1,10-diamin, 4,9-Dioxadecan-1,12-diamin, 4,11-Dioxatetradecan-1,14-diamin, 4,9-Dioxadodecan-1,12-diamin, 4,7,10-Trioxatridecan-1,13-diamin herstellen. Geeignete Ausgangsamine sind auch Polyoxyalkylenamine, die von der Fa. Huntsman unter der Bezeichnung Jeffamine® vertrieben werden. Beispiele  
25 hierfür sind die Diamine, Jeffamine D-230, Jeffamine-D-400, Jeffamine D-2000, Jeffamine D-4000, Jeffamine ED-600, Jeffamine ED-900, Jeffamine ED-2001, Jeffamine EDR-148 sowie die Triamine Jeffamine T-403, Jeffamine T-3000 und Jeffamine T-5000.

- 30 Umsetzungsprodukte von aromatischen Polyaminen mit Alkylenoxid sind prinzipiell auch für die Verwendung in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen geeignet.

Die Komponente (A) und die Komponente (B) werden vorzugsweise in  
35 einem Gewichtsverhältnis (A:B) eingesetzt, das im Bereich von 50:1 bis 1:50, vorzugsweise 20:1 bis 1:20, insbesondere 1:15 bis 15:1 und besonders bevorzugt 5:1 bis 1:5, liegt (bezogen auf aktive Inhaltsstoffe).

- 40 Das Gewichtsverhältnis von Komponente (B) zu Komponente (C) liegt vorzugsweise im Bereich von 100:1 bis 1:1, vorzugsweise 50:1 bis 15:1 und besonders bevorzugt 30:1 bis 2:1 (jeweils bezogen auf aktive Inhaltsstoffe).

- 45 Die Herstellung der Zusammensetzungen erfolgt durch Vermischen der Komponenten bei Raumtemperatur oder auch bei erhöhter Temperatur. Es hat sich als besonders zweckmäßig erwiesen, die Kompo-

- nente (A) als wässrige Dispersion und die Komponente (B) als wässrige Lösung einzusetzen. Hierzu legt man besonders bevorzugt die Komponente (b) als wässrige Lösung vor und gibt dazu unter Rühren die Komponente (A) als wässrige Dispersion. Die Komponente
- 5 (C) kann unverdünnt oder als wässrige Lösung verwendet werden, deren Konzentration vorzugsweise > 25% ist.

- Die Viskosität der erfindungsgemäßen wässrigen Zusammensetzungen liegt bei einem Gehalt von aktiven Inhaltsstoffen von 40 Gew.-%
- 10 (Summe der Komponenten A und B) im allgemeinen im Bereich von 10 bis 100 000 mPa.s, gemessen in einem Rotationsviskosimeter gemäß DIN 53019 bei 23°C und einer Schergeschwindigkeit von 250 sec<sup>-1</sup>. Bevorzugt sind Viskositäten von 20 bis 20000 mPa.s, besonders bevorzugt von 50 bis 5000 mPa.s.

- 15 Ist die Komponente (A) bzw. (B) ein Emulsionspolymerisat, so lassen sich damit bei vergleichbarem Molekulargewicht oder K-Wert Zusammensetzungen mit niedrigerer Viskosität herstellen als mit homogen gelösten, säurehaltigen Polymerisaten.

- 20 Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können einen Reaktionsbeschleuniger enthalten, vorzugsweise jedoch liegen sie ohne einen derartigen Reaktionsbeschleuniger vor. Geeignete Reaktionsbeschleuniger sind z.B. Alkalimetallhypophosphite, -phosphite,
- 25 -polyphosphate, -dihydrogenphosphate, Polyphosphorsäure, Hypophosphorsäure, Phosphorsäure, Alkylphosphinsäure oder Oligomere bzw. Polymere dieser Salze und Säuren.

- Weiterhin sind als Katalysatoren geeignet starke Säuren wie z.B.
- 30 Schwefelsäure, p-Toluolsulfonsäure. Auch polymere Sulfonsäuren, wie z.B. Poly(acrylamido-2-methylpropansulfonsäure), Poly(vinylsulfonsäure), Poly(p-styrolsulfonsäure), Poly(sulfopropylmethacrylat) und polymere Phosphonsäuren wie z.B. Poly(vinylphosphonsäure) sowie davon abgeleitete Copolymere mit den oben beschrie-
- 35 benen Comonomeren sind geeignet.

- Es ist weiterhin möglich, die beschleunigend wirkenden Sulfonsäuren oder Phosphonsäuren in das säurehaltige Polymerisat (B) einzubauen, indem man die entsprechenden Monomere wie z.B. Acryl-
- 40 amido-2-methylpropansulfonsäure, Vinylsulfonsäure, p-Styrolsulfonsäure, Sulfopropylmethacrylat oder Vinylphosphonsäure bei der Herstellung der polymeren Carbonsäuren als Comonomer verwendet.

- Weiterhin als Katalysatoren geeignet sind Organotitanate und
- 45 Organzirkonate wie z.B. Triethanoltitanat, Titanchelat ETAM und Tetrabutylzirkonat, die z.B. von der Fa. Hüls vertrieben werden.

Weiter können die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen übliche Zusätze je nach Anwendungszweck enthalten. Beispielsweise können sie Bakterizide oder Fungizide enthalten. Darüber hinaus können sie Hydrophobierungsmittel zur Erhöhung der Wasserfestigkeit der behandelten Substrate enthalten. Geeignete Hydrophobierungsmittel sind übliche wässrige Paraffindispersionen oder Silicone. Weiter können die Zusammensetzungen Netzmittel, Verdickungsmittel, Plastifizierungsmittel, Retentionsmittel, Pigmente und Füllstoffe enthalten.

10

Schließlich können die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen übliche Brandschutzmittel, wie z.B. Aluminiumsilikate, Aluminiumhydroxide, Borate und/oder Phosphate enthalten.

15 Häufig enthalten die Zusammensetzungen auch Kupplungsreagenzien, wie Alkoxysilane, beispielsweise 3-Aminopropyltriethoxysilan, lösliche oder emulgierbare Öle als Gleitmittel und Staubbindemittel sowie Benetzungshilfsmittel.

20 Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können auch in Abmischung mit Bindemitteln, wie beispielsweise Harnstoff-Formaldehyd-Harzen, Melamin-Formaldehyd-Harzen, Epoxidharze oder Phenol-Formaldehyd-Harzen, eingesetzt werden.

25 Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind formaldehydfrei. Formaldehydfrei bedeutet, daß die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen keine wesentlichen Mengen an Formaldehyd enthalten und auch bei Trocknung und/oder Härtung keine wesentlichen Mengen an Formaldehyd freigesetzt werden. Im allgemeinen enthalten die

30 Zusammensetzungen < 100 ppm Formaldehyd. Sie ermöglichen die Herstellung von Formkörpern mit kurzer Härtungszeit und verleihen den Formkörpern ausgezeichnete mechanische Eigenschaften.

Die erfindungsgemäßen thermisch härtbaren, formaldehydfreien Zusammensetzungen sind bei der Anwendung im wesentlichen unvernetzt und daher thermoplastisch. Wenn erforderlich, kann jedoch ein geringer Grad an Vorvernetzung eingestellt werden.

Beim Erhitzen verdampft das in der Zusammensetzung enthaltene Wasser und es kommt zur Härtung der Zusammensetzung. Diese Prozesse können nacheinander oder gleichzeitig ablaufen. Unter Härtung wird in diesem Zusammenhang die chemische Veränderung der Zusammensetzung verstanden, z.B. die Vernetzung durch Knüpfung von kovalenten Bindungen zwischen den verschiedenen Bestandteilen der Zusammensetzungen, Bildung von ionischen Wechselwirkungen und Clustern, Bildung von Wasserstoffbrücken. Weiterhin können bei der Härtung auch physikalische Veränderungen im Bindemittel ab-

laufen, wie z.B. Entmischungsprozesse, Phasenumwandlungen oder Phaseninversion.

Als Folge der Härtung nimmt die Löslichkeit der Zusammensetzung ab, beispielsweise werden wasserlösliche Zusammensetzungen in teilweise bis weitgehend wasserunlösliche Materialien überführt.

Der Härtungsgrad läßt sich charakterisieren durch Extraktionsversuche an den gehärteten Zusammensetzungen in geeigneten Lösungsmitteln wie z.B. Wasser oder Aceton. Je höher der Aushärtungsgrad, desto mehr gehärtetes Material bleibt unlöslich, d.h. desto höher ist sein Gelanteil.

Die Härtungstemperaturen liegen zwischen 75 und 250°C, bevorzugt zwischen 90 und 200°C. Die Dauer und die Temperatur der Erwärmung beeinflussen den Aushärtungsgrad. Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen ist, daß ihre Härtung bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen erfolgen kann. So findet beispielsweise schon bei 100 bis 130°C eine deutliche Vernetzung statt.

Die Aushärtung kann auch in zwei oder mehr Stufen erfolgen. So kann z.B. in einem ersten Schritt die Härtungstemperatur und -zeit so gewählt werden, daß nur ein geringer Härtungsgrad erreicht wird und weitgehend vollständige Aushärtung in einem zweiten Schritt erfolgt. Dieser zweite Schritt kann räumlich und zeitlich getrennt vom ersten Schritt erfolgen. Dadurch wird beispielsweise die Verwendung der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen zur Herstellung von mit Bindemittel imprägnierten Halbzeugen möglich, die an anderer Stelle verformt und ausgehärtet werden können.

Die Zusammensetzungen werden insbesondere als Bindemittel für die Herstellung von Formkörpern aus Fasern, Schnitzeln oder Spänen verwendet. Dabei kann es sich um solche aus nachwachsenden Rohstoffen oder um synthetische oder natürliche Fasern, z.B. aus Kleiderabfällen handeln. Als nachwachsende Rohstoffe seien insbesondere Sisal, Jute, Flachs, Kokosfasern, Bananenfasern, Hanf und Kork genannt. Besonders bevorzugt sind Holzfasern oder Holzspäne.

Die Formkörper haben bevorzugt eine Dichte von 0,2 bis 1,0 g/cm<sup>3</sup> bei 23°C.

Als Formkörper kommen insbesondere Platten in Betracht. Die Dicke der Platten beträgt im allgemeinen mindestens 1 mm, vorzugsweise mindestens 2 mm. In Betracht kommen auch Automobilinnenteile, z.B. Türinnenverkleidungen, Armatureenträger, Hutablagen.

Die Gewichtsmenge des verwendeten Bindemittels beträgt im allgemeinen 0,5 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 30 Gew.-% (Bindemittel fest, berechnet als Summe A + B), bezogen auf das Substrat (Fasern, Schnitzel oder Späne).

5

Die Fasern, Schnitzel oder Späne können direkt mit dem Bindemittel beschichtet werden oder mit dem wässrigen Bindemittel vermischt werden. Die Viskosität des wässrigen Bindemittels wird vorzugsweise (insbesondere bei der Herstellung von Formkörpern aus Holzfasern oder Holzspänen) auf 10 bis 10 000, besonders bevorzugt auf 50 bis 5 000 und ganz besonders bevorzugt auf 100 bis 2500 mPa·s (DIN 53019, Rotationsviskosimeter bei 250 sec<sup>-1</sup>) eingestellt.

- 15 Die Mischung aus Fasern, Schnitzeln und Spänen und dem Bindemittel kann z.B. bei Temperaturen von 10 bis 150°C vorgetrocknet werden und anschließend zu den Formkörpern, z.B. bei Temperaturen von 50 bis 250°C, vorzugsweise 100 bis 240°C und besonders bevorzugt 120 bis 225°C und Drücken von im allgemeinen 2 bis 1000 bar, 20 vorzugsweise 10 bis 750 bar, besonders bevorzugt 50 bis 500 bar zu den Formkörpern verpreßt werden.

- Die Bindemittel eignen sich insbesondere zur Herstellung von Holzwerkstoffen wie Holzspanplatten und Holzfaserplatten (vgl. 25 Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie, 4. Auflage 1976, Band 12, S. 709-727), die durch Verleimung von zerteiltem Holz, wie z.B. Holzspänen und Holzfasern, hergestellt werden können. Die Wasserfestigkeit von Holzwerkstoffen kann erhöht werden, indem man dem Bindemittel eine handelsübliche wässrige Paraffindispersion oder andere Hydrophobierungsmittel zusetzt, bzw. diese 30 Hydrophobierungsmittel vorab oder nachträglich den Fasern, Schnitzeln oder Spänen zusetzt.

- Die Herstellung von Spanplatten ist allgemein bekannt und wird 35 beispielsweise in H.J. Deppe, K. Ernst Taschenbuch der Spanplattentechnik, 2. Auflage, Verlag Leinfelden 1982, beschrieben.

- Es werden bevorzugt Späne eingesetzt, deren mittlere Spangröße zwischen 0,1 und 4 mm, insbesondere 0,2 und 2 mm liegt, und die 40 weniger als 6 Gew.-% Wasser enthalten. Es können jedoch auch deutlich grobteiligere Späne und solche mit höherem Feuchtigkeitsgehalt eingesetzt werden. Das Bindemittel wird möglichst gleichmäßig auf die Holzspäne aufgetragen, wobei das Gewichts-Verhältnis Bindemittel:Holzspäne bezogen auf die aktiven Inhaltsstoffe (berechnet als A + B) vorzugsweise 0,02:1 bis 0,3:1 be- 45 trägt. Eine gleichmäßige Verteilung läßt sich beispielsweise er-

reichen, indem man das Bindemittel in feinverteilter Form auf die Späne aufsprüht.

Die beleimten Holzspäne werden anschließend zu einer Schicht mit  
5 möglichst gleichmäßiger Oberfläche ausgestreut, wobei sich die  
Dicke der Schicht nach der gewünschten Dicke der fertigen Span-  
platte richtet. Die Streuschicht wird bei einer Temperatur von  
z.B. 100 bis 250°C, bevorzugt von 120 bis 225°C durch Anwendung  
von Drücken von üblicherweise 10 bis 750 bar zu einer Platte ver-  
10 preßt. Die benötigten Preßzeiten können in einem weiten Bereich  
variieren und liegen im allgemeinen zwischen 15 Sekunden bis  
30 Minuten.

Die zur Herstellung von mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) aus  
15 den Bindemitteln benötigten Holzfasern geeigneter Qualität können  
aus rindenfreien Holzschnitzeln durch Zermahlung in Spezialmühlen  
oder sogenannten Refinern bei Temperaturen von ca. 180°C herge-  
stellt werden.

20 Zur Beleimung werden die Holzfasern im allgemeinen mit einem  
Luftstrom aufgewirbelt und das Bindemittel in den so erzeugten  
Fasernstrom eingedüst ("Blow-Line" Verfahren). Das Verhältnis  
Holzfasern zu Bindemittel bezogen auf den Trockengehalt bzw.  
Feststoffgehalt beträgt üblicherweise 40:1 bis 2:1, bevorzugt  
25 20:1 bis 4:1. Die beleimten Fasern werden in dem Fasernstrom bei  
Temperaturen von z.B. 130 bis 180°C getrocknet, zu einem Faser-  
vlies ausgestreut und bei Drücken von 20 bis 40 bar zu Platten  
oder Formkörpern verpreßt.

30 Die beleimten Holzfasern können auch, wie z.B. in der  
DE-OS 2 417 243 beschrieben, zu einer transportablen Fasermatte  
verarbeitet werden. Dieses Halbzeug kann dann in einem zweiten,  
zeitlich und räumlich getrennten Schritt zu Platten oder Form-  
teilen, wie z.B. Türinnenverkleidungen von Kraftfahrzeugen wei-  
35 terverarbeitet werden.

Auch andere Naturfaserstoffe wie Sisal, Jute, Hanf, Flachs,  
Kokosfasern, Bananenfaser und andere Naturfasern können mit den  
Bindemitteln zu Platten und Formkörpern verarbeitet werden. Die  
40 Naturfaserstoffe können auch in Mischungen mit Kunststofffasern,  
z.B. Polypropylen, Polyethylen, Polyester, Polyamide oder Poly-  
acrylnitril verwendet werden. Diese Kunststofffasern können dabei  
auch als Cobindemittel neben dem erfindungsgemäßen Bindemittel  
fungieren. Der Anteil der Kunststofffasern beträgt dabei bevorzugt  
45 weniger als 50 Gew.-%, insbesondere weniger als 30 Gew.-% und  
ganz besonders bevorzugt weniger als 10 Gew.-%, bezogen auf alle  
Späne, Schnitzel oder Fasern. Die Verarbeitung der Fasern kann

nach dem bei den Holzfaserplatten praktizierten Verfahren erfolgen. Es können aber auch vorgeformte Naturfasermatten mit den erfindungsgemäßen Bindemitteln imprägniert werden, gegebenenfalls unter Zusatz eines Benetzungshilfsmittels. Die imprägnierten  
5 Matten werden dann im bindemittelfeuchten oder vorgetrockneten Zustand z.B. bei Temperaturen zwischen 100 und 250°C und Drücken zwischen 10 und 100 bar zu Platten oder Formteilen verpreßt.

Die erfindungsgemäß erhaltenen Formkörper haben eine geringe  
10 Wasseraufnahme, eine niedrige Dickenquellung nach Wasserlagerung, eine gute Festigkeit und sind formaldehydfrei.

Außerdem kann man die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen als Bindemittel für Beschichtungs- und Imprägniermassen für Platten  
15 aus organischen und/oder anorganischen Fasern, nicht fasrigen mineralischen Füllstoffen sowie Stärke und/oder wässrigen Polymerisatdispersionen verwenden. Die Beschichtungs- und Imprägniermassen verleihen den Platten einen hohen Biegemodul und eine gute Feuchtklimabeständigkeit. Die Herstellung derartiger Platten ist  
20 bekannt.

Derartige Platten werden üblicherweise als Schalldämmplatten eingesetzt. Die Dicke der Platten liegt üblicherweise im Bereich von etwa 5 bis 30 mm, bevorzugt im Bereich von 10 bis 25 mm. Die  
25 Kantenlänge der quadratischen oder rechteckigen Platten liegt üblicherweise im Bereich von 200 bis 2000 mm.

Ferner können die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen in der Beschichtungs- und Imprägnierungstechnologie übliche Hilfsstoffe  
30 enthalten. Beispiele hierfür sind feinteilige inerte Füllstoffe, wie Aluminiumsilikate, Quarz, gefällte oder pyrogene Kieselsäure, Leicht- und Schwerspat, Talkum, Dolomit oder Calciumcarbonat; farbgebende Pigmente, wie Titanweiß, Zinkweiß, Eisenoxidschwarz etc., Schauminhibitoren, wie modifizierte Dimethylpolysiloxane,  
35 und Haftvermittler sowie Konservierungsmittel.

Die Komponenten (A), (B) und (C) sind in der Beschichtungsmasse im allgemeinen in einer Menge von 1 bis 65 Gew.-% enthalten. Der Anteil der inerten Füllstoffe liegt im allgemeinen bei 0 bis  
40 85 Gew.-%, der Wasseranteil beträgt mindestens 10 Gew.-%.

Die Anwendung der Zusammensetzungen erfolgt in üblicher Weise durch Auftragen auf ein Substrat, beispielsweise durch Sprühen, Rollen, Gießen oder Imprägnieren. Die aufgetragenen Mengen, bezo-  
45 gen auf die Summe der in der Zusammensetzung enthaltenen Komponenten (A) und (B), betragen im allgemeinen 2 bis 100 g/m<sup>2</sup>.

Die einzusetzenden Mengen an Zusatzstoffen sind dem Fachmann bekannt und richten sich im Einzelfall nach den gewünschten Eigenschaften und dem Anwendungszweck.

- 5 Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind auch als Bindemittel für Dämmstoffe aus anorganischen Fasern, wie Mineralfasern und Glasfasern brauchbar. Solche Dämmstoffe werden technisch durch Verspinnen von Schmelzen der entsprechenden mineralischen Rohstoffe hergestellt, siehe US-A-2,550,465, US-A-2,604,427, 10 US-A-2,830,648, EP-A-354 913 und EP-A-567 480. Die Zusammensetzung wird dann auf die frisch hergestellten, noch heißen anorganischen Fasern aufgesprüht. Das Wasser verdampft dann weitgehend und die Zusammensetzung bleibt im wesentlichen unausgehärtet als Viskosemasse auf den Fasern haften. Eine auf diese Weise her- 15 gestellte endlose, bindemittelhaltige Fasermatte wird von geeigneten Förderbändern durch einen Härtingsofen weitertransportiert. Dort härtet die Matte bei Temperaturen im Bereich von ca. 100 bis 200°C zu einer steifen Matrix aus. Nach dem Härten werden die Dämmstoffmatten in geeigneter Weise konfektioniert.
- 20 Der überwiegende Anteil der in den Dämmstoffen verwendeten Mineral- oder Glasfasern hat einen Durchmesser im Bereich von 0,5 bis 20 µm und eine Länge im Bereich von 0,5 bis 10 cm.
- 25 Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eignen sich außerdem als Bindemittel für Faservliese.
- Als Faservliese seien z. B. Vliese aus Cellulose, Celluloseacetat, Ester und Ether der Cellulose, Baumwolle, Hanf, tierische 30 Fasern, wie Wolle oder Haare und insbesondere Vliese von synthetischen oder anorganischen Fasern, z.B. Aramid-, Kohlenstoff-, Polyacrylnitril-, Polyester-, Mineral-, PVC- oder Glasfasern genannt.
- 35 Im Falle der Verwendung als Bindemittel für Faservliese können die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen z. B. folgende Zusatzstoffe enthalten: Silikate, Silikone, borhaltige Verbindungen, Gleitmittel, Benetzungsmittel.
- 40 Bevorzugt sind Glasfaservliese. Die ungebundenen Faservliese (Rohfaservliese), insbesondere aus Glasfasern, werden durch das erfindungsgemäße Bindemittel gebunden, d.h. verfestigt.



Dazu wird das erfindungsgemäße Bindemittel vorzugsweise im Gewichtsverhältnis Faser/Polymerisat (A) und (B) (fest) von 10:1 bis 1:1, besonders bevorzugt von 6:1 bis 3:1 auf das Rohfaservlies z.B. durch Beschichten, Imprägnieren, Tränken aufgebracht.

5

Das Bindemittel wird dabei vorzugsweise in Form einer verdünnten wässrigen Zubereitung mit 95 bis 40 Gew.-% Wasser verwendet.

- Nach dem Aufbringen des Bindemittels auf das Rohfaservlies er-
- 10 folgt im allgemeinen eine Trocknung vorzugsweise bei 100 bis 400, insbesondere 130 bis 280°C, ganz besonders bevorzugt 130 bis 230°C über einen Zeitraum von vorzugsweise 10 Sekunden bis 10 Minuten, insbesondere von 10 Sekunden bis 3 Minuten.
- 15 Das erhaltene, gebundene Faservlies weist eine hohe Festigkeit im trockenen und nassen Zustand auf. Die erfindungsgemäßen Bindemittel erlauben insbesondere kurze Trocknungszeiten und auch niedrige Trocknungstemperaturen.
- 20 Die gebundenen Faservliese, insbesondere Glasfaservliese eignen sich zur Verwendung als bzw. in Dachbahnen, als Trägermaterialien für Tapeten oder als Inliner bzw. Trägermaterial für Fußbodenbeläge z.B. aus PVC.
- 25 Bei der Verwendung als Dachbahnen werden die gebundenen Faservliese im allgemeinen mit Bitumen beschichtet.

- Aus den erfindungsgemäßen wässrigen Zusammensetzungen lassen sich weiterhin geschäumte Platten oder Formkörper herstellen. Dazu
- 30 wird zunächst das in der Zusammensetzung enthaltene Wasser bei Temperaturen von < 100°C bis zu einem Gehalt von < 20 Gew.-% entfernt. Die so erhaltene viskose Zusammensetzung wird dann bei Temperaturen > 100°C, vorzugsweise bei 120 bis 300°C, verschäumt. Als Treibmittel dient dabei das in der Mischung noch enthaltene
- 35 Restwasser und/oder die bei der Härtingsreaktion entstehenden gasförmigen Spaltprodukte. Die entstehenden vernetzten Polymer-schäume können beispielsweise zur Wärmedämmung und zur Schallisolierung eingesetzt werden.
- 40 Mit den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen lassen sich durch Imprägnierung von Papier und anschließende schonende Trocknung nach den bekannten Verfahren sogenannte Lamine, z.B. für dekorative Anwendungen, herstellen. Diese werden in einem zweiten Schritt auf das zu beschichtende Substrat unter Einwirkung von
- 45 Hitze und Druck auflaminiert, wobei die Bedingungen so gewählt werden, daß es zur Aushärtung des Bindemittels kommt.

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind weiterhin geeignet als formaldehydfreie Kernsandbindemittel zur Herstellung von Gußformen und Kernen für den Metallguß nach den üblichen Verfahren. Sie eignen sich auch als Bindemittel für die Herstellung von

5 Schleifpapieren und Schleifkörpern nach Verfahren, wie sie üblicherweise bei Phenoharzen praktiziert werden.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung. In den Beispielen steht FG für den Feststoffgehalt wie er durch den Gewicht

10 wichtsverlust einer definierten Probe durch Trocknen bei 120 °C (2 h) bestimmt wurde. Die Viskosität wurde bei 250 sec<sup>-1</sup> nach DIN 53019 bei 23°C bestimmt (Rheomat der Fa. Physica). Der K-Wert der Komponente (B) wurde anhand einer 1 gew.-%igen wässrigen Lösung des Polymeren analog DIN 53726 bestimmt. Die Bestimmung des

15 gewichtsmittleren Polymerisatteilchendurchmessers für Komponente (B) erfolgte durch quasielastische Lichtstreuung an einer verdünnten Probe der Dispersionen B mittels eines Lichtstreuophotometers (Typ Autosizer der Fa. malvern), die mittels 2 gew.-%iger wässriger Natriumlaurylsulfatlösung auf einen Feststoffgehalt von

20 0,01 Gew.-% eingestellt wurde.

#### I. Herstellung der Komponente (A)

##### Polymerlösung A1

25 In einem 4 l Glasgefäß mit Ankerrührer wurden 590 g Wasser, 4,7 g einer 15%igen wässrigen Natriumlaurylsulfatlösung, 35 g Styrol, 35 g Ethylacrylat und 2,1 g Acrylsäure vorgelegt und auf 85°C aufgeheizt. Bei 85 °C wurde zeitgleich mit der Zugabe von Zulauf 1

30 und Zulauf 2 begonnen. Zulauf 1 bestand aus einer gerührten Emulsion von 550 g Wasser, 88,6 g 15%iger Natriumlaurylsulfat-Lösung, 665 g Styrol, 665 g Ethylacrylat und 40 g Acrylsäure. Zulauf 1 wurde innerhalb von 3 h zudosiert. Zulauf 2 war eine Lösung von 8,4 g Natriumperoxodisulfat in 200 g Wasser und wurde innerhalb

35 von 3,5 h zudosiert. Anschließend wurde auf 70°C abgekühlt. Innerhalb von 1 h wurden dann 14 g einer 10%igen wässrigen Lösung von t-Butylhydroperoxid sowie 6,3 g einer 20%igen wässrigen Hydroxymethansulfonsäure-Natriumsalzlösung zugegeben.

40 FG: 39%; pH: 3,2; Viskosität: 65 mPas; gewichtsmittlerer Teilchendurchmesser: 196 nm.

##### Polymerdispersion A2

45 In einem 2 l Polymerisationsgefäß aus Glas, versehen mit einem Ankerrührer wurden 448 g Wasser vorgelegt und auf 80 °C erwärmt. Nach Spülung der Apparatur mit Stickstoff wurden 10 Gew.-% der

Gesamtmenge von Zulauf 1 und 20 Gew.-% der Gesamtmenge eines Zulauf 2 auf einmal in das Polymerisationsgefäß gegeben und das Gemisch 15 min bei 80 °C gerührt. Anschließend wurden bei 80 °C innerhalb von 3 h die Restmenge von Zulauf 1 und innerhalb von

- 5 3,5 h die Restmenge von Zulauf 2 räumlich getrennt kontinuierlich zugeführt. Es wurde eine Polymerdispersion erhalten, die einen Feststoffgehalt von 45,2%, eine Viskosität von 30 mPas und einen pH-Wert von 2,5 aufwies. Der gewichtsmittlere Teilchendurchmesser des Polymerisats lag bei 163 nm.

10

Zulauf 1: 426 g Wasser  
2,9 g 75 gew.-%ige wässrige Phosphonsäure  
36 g einer 40 gew.-%igen wässrigen Lösung von ethoxylierten Oleylmonoamin mit einem mittleren Ethoxylierungsgrad von 12  
15 361 g Styrol  
217 g Methylmethacrylat  
144 g n-Butylacrylat

- 20 Zulauf 2: 56 g Wasser  
1,8 g Azostarter V 50 (Fa. Wako Chemicals GmbH)

## II. Herstellung der Komponente (B)

### 25 Polymerlösung B1:

- Analog den Herstellungsbeispielen der EP-A-075 820 wurde ein Copolymerisat aus 55 Gew.-% Acrylsäure und 45 Gew.-% Maleinsäure hergestellt. Als Radikalinitiator wurde Wasserstoffperoxid eingesetzt; die Polymerisationstemperatur lag bei 130 °C. Der Feststoffgehalt der erhaltenen wässrigen Polymerlösung lag bei 50  
30 Gew.-%, der pH-Wert bei 0,8 und die Viskosität bei 110 mPas. Der K-Wert des Polymers betrug 12,4.

### 35 Polymerlösung B2:

- analog zur Herstellung der Polymerlösung B1 wurde ein Homopolymerisat aus Acrylsäure hergestellt. Der Feststoffgehalt der erhaltenen wässrigen Polymerlösung lag bei 35 Gew.-%, der pH-Wert bei  
40 1,0 und die Viskosität bei 160 mPas. Der K-Wert des Polymers betrug 24.

## III. Bindemittelzubereitungen

### 45 Beispiel 1 (erfindungsgemäße Zusammensetzung)

Zu 470 g der wässrigen Polymerlösung B1 wurden unter Rühren 70 g

Triethanolamin (Komponente C) zugesetzt. Zu der so erhaltenen Mischung wurden innerhalb von 15 Minuten unter Rühren (100 Upm) 200 g der wässrigen Polymerdispersion A1 zugegeben. Der Feststoffgehalt der Zusammensetzung betrug 53 %, der pH-Wert 3,1. Die Viskosität betrug 190 mPas.

#### Beispiel 2 (erfindungsgemäße Zusammensetzung)

Zu 400 g der wässrigen Polymerlösung B2 wurden unter Rühren 85 g Triethanolamin (Komponente C) zugesetzt. Zu der so erhaltenen Mischung wurden innerhalb von 15 Minuten unter Rühren (100 Upm) 200 g der wässrigen Polymerdispersion A2 gegeben. Der Feststoffgehalt der Zusammensetzung betrug 46 %, der pH-Wert 3,6. Die Viskosität betrug 110 mPas.

#### 15 Vergleichsbeispiel 1

Als Bindemittel wurde die Dispersion A1 ohne Zusätze verwendet.

#### 20 Vergleichsbeispiel 2

Als Bindemittel wurde die Polymerlösung B1 ohne Zusätze verwendet.

#### 25 Vergleichsbeispiel 3

Zu 870 g der wässrigen Polymerlösung B1 wurden unter Rühren 130 g Triethanolamin (Komponente C) zugesetzt. Der Feststoffgehalt der Zusammensetzung betrug 56 %, der pH-Wert 3,4. Die Viskosität wurde zu 580 mPas bestimmt.

#### Vergleichsbeispiel 4

Zu 870 g der wässrigen Polymerisat-Dispersion A2 wurden unter Rühren 130 g Triethanolamin (Komponente C) zugesetzt. Der Feststoffgehalt der Zusammensetzung betrug 47 %, der pH-Wert 5,1. Die Viskosität wurde zu 165 mPas bestimmt.

#### IV. Prüfung als Bindemittel für Naturfasermatten

Die Bindemittel aus den angegebenen Beispielen und Vergleichsbeispielen wurden durch Zugabe von Wasser auf einen Feststoffgehalt von 25 % verdünnt. Etwa 1 cm dicke Jute/Sisal-Matten (Hersteller Braunschweiger Jute- und Flachs-Industriebetriebe GmbH) wurden mittels einer Foulard-Walze mit der 25 %-igen Bindemittelflotte

imprägniert, so daß, bezogen auf das trockene Fasergewicht, 25 Gew.-% nichtflüchtige Bindemittelanteile aufgebracht wurden.

Die imprägnierten Fasermatten (35x30 cm) wurden in einem Umluft-trockenschrank bei 80 °C auf einen Restfeuchtegehalt von 10 %, bezogen auf trockene Fasern, getrocknet und mit einer hydraulischen Presse bei einer Presstemperatur von 200 °C und einem Pressdruck von 1,5 N/mm<sup>2</sup> verpresst. Die Presszeit betrug 2 Minuten.

- 10 Die Biegefestigkeit (BF) wurde mittels Dreipunkt-Biegeversuch nach DIN 52352, bei verschiedenen Prüftemperaturen (23 °C, 60 °C und 100 °C) gemessen. Die Dickenquellung (DQ) wurde bestimmt als relative Zunahme der Dicke von 2x2 cm großen Stücken der verpressten Fasermatten nach 2 h bzw. 24 h Lagerung in Wasser bei 23 °C.
- 15 Die Klimabeständigkeit wurde anhand von 3x10 cm großen Stücken der verpressten Fasermatten beurteilt, die in einem Klimaschrank bei 80 °C und 90 % relativer Luftfeuchtigkeit 1 Tag bzw. 7 Tage gelagert wurden. Die Festigkeit der Prüfkörper wurde anschließend anhand einer Notenskala von 1 bis 5 beurteilt, wobei Note 1 einer sehr hohen Festigkeit und Note 5 einer sehr niedrigen Festigkeit entspricht.

Die Ergebnisse der Versuche sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

25

30

35

40

45

Tabelle 1

5		Bsp. 1	Bsp. 2	VBsp. 1*	VBsp. 2*	VBsp. 3*	VBsp. 4*
	Platten- dicke [mm]	1,60	1,49	1,65	1,59	1,55	1,47
	Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	0,72	0,78	0,69	0,72	0,76	0,80
10	BF 23 °C [N/mm <sup>2</sup> ]	32,9	34,1	29,4	35,5	38,1	22,5
	BF 60 °C [N/mm <sup>2</sup> ]	26,0	26,7	6,1	12,6	28,8	3,2
15	BF 100 °C [N/mm <sup>2</sup> ]	20,7	19,0	2,0	2,9	22,6	n. b.
	DQ 2h [%]	8	7	20	65	31	55
	DQ 24h [%]	12	15	21	135	57	89
20	Note vor Klimalage- rung	1	1	1	1	1	3
25	Note nach 1 Tag Klima- lagerung	2	2	2	5	3	5
	Note nach 7 Tage Klima- lagerung	2	3	5	5	4	5

30 \* Vergleichsbeispiel  
n. B. = nicht bestimmbar

35 Die Ergebnisse zeigen die überlegenen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen (Beispiel 1 und Beispiel 2) gegenüber den reinen Komponenten (A) und (B) (Vergleichsbeispiel 1 und Vergleichsbeispiel 2) als auch gegenüber den nichterfindungsgemäßen Zusammensetzungen (Vergleichsbeispiel 3 und Vergleichsbeispiel 4).

40

45


## Patentansprüche

1. Verwendung einer thermisch härtbaren, wäßrigen Zusammen-  
5 setzung, enthaltend
  - A) mindestens ein durch radikalische Polymerisation erhält-  
liches Polymerisat, das  $\leq 5$  Gew.-% einer  $\alpha,\beta$ -ethylenisch  
10 ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure einpolymerisiert  
enthält,
  - B) mindestens ein durch radikalische Polymerisation erhält-  
liches Polymerisat, das  $\geq 15$  Gew.-% einer  $\alpha,\beta$ -ethyle-  
15 nisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure einpolymeri-  
siert enthält, und
  - C) mindestens ein Alkanolamin mit mindestens zwei Hydroxyl-  
gruppen,
- 20 als Bindemittel für Formkörper.
2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Komponente (A) eine  
 $\alpha,\beta$ -ethylenisch ungesättigte  $C_3$ - $C_6$ -Mono- oder Dicarbonsäure,  
insbesondere Acrylsäure oder Methacrylsäure, einpolymerisiert  
25 enthält.
3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Komponente (A)  
als Hauptmonomer einen Ester der Acrylsäure oder Methacryl-  
säure mit einem  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkanol, eine vinylaromatische Verbin-  
30 dung, einen Vinylester einer  $C_2$ - $C_{12}$ -Monocarbonsäure oder einen  
 $C_1$ - $C_{12}$ -Alkylvinylether einpolymerisiert enthält.
4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die  
Komponente (B)  $\geq 20$  Gew.-%, insbesondere  $\geq 40$  Gew.-% der  
35 Mono- oder Dicarbonsäure einpolymerisiert enthält.
5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die  
Komponente (B) als Mono- oder Dicarbonsäure mindestens eine  
Verbindung einpolymerisiert enthält, die ausgewählt ist unter  
40 Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, Fumarsäure, Malein-  
säure, 2-Methylmaleinsäure und Itaconsäure.
6. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die  
Komponente (B) andere ethylenisch ungesättigte Monomere ein-  
45 polymerisiert enthält, die ausgewählt sind unter Estern der  
(Meth)acrylsäure mit  $C_1$ - $C_{12}$ -Monoalkoholen oder -Dialkoholen,  
vinylaromatischen Verbindungen, Butadien, Vinylestern von


aliphatischen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Monocarbonsäuren, (Meth)acrylnitril, (Meth)acrylamid, N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl(meth)acrylamiden und N,N-Di-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl(meth)acrylamiden.

- 5 7. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Komponente (C) ausgewählt ist unter Diethanolamin, Triethanolamin und wasserlöslichen, linearen oder verzweigten aliphatischen Verbindungen, die pro Molekül wenigstens zwei funktionelle Aminogruppen vom Typ (a) oder vom Typ (b)

10



(a)




(b)

15

worin R für Hydroxyalkyl steht und R' für Alkyl steht, enthalten.

8. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei man als Komponente (C) mindestens eine Verbindung der Formel I

20




worin

25

A für C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylen steht, das gegebenenfalls substituiert ist durch ein oder mehrere Gruppen, die unabhängig voneinander ausgewählt sind unter Alkyl, Hydroxyalkyl, Cycloalkyl, OH und NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>, wobei R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> unabhängig voneinander für H, Hydroxyalkyl oder Alkyl stehen, und das gegebenenfalls unterbrochen ist durch ein oder mehrere Sauerstoffatome und/oder NR<sup>5</sup>-Gruppen, wobei R<sup>5</sup> für H, Hydroxyalkyl, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>, wobei n für 2 bis 5 steht und R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> die oben angegebenen Bedeutungen besitzen, oder Alkyl, das seinerseits durch ein oder mehrere NR<sup>5</sup>-Gruppen, wobei R<sup>5</sup> die oben angegebenen Bedeutungen besitzt, unterbrochen und/oder durch ein oder mehrere NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>-Gruppen substituiert sein kann, wobei R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> die oben angegebenen Bedeutungen besitzen, steht; oder A für einen Rest der Formel steht:

40



45

worin




o, q und s unabhängig voneinander für 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 6 stehen,

p und r unabhängig voneinander für 1 oder 2 stehen und t für 0,1 oder 2 steht,

5 wobei die cycloaliphatischen Reste auch durch 1, 2 oder 3 Alkylreste substituiert sein können und

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander für H, Hydroxyalkyl, Alkyl oder Cycloalkyl stehen, einsetzt.

10 9. Verwendung nach Anspruch 8, wobei die Komponente (C) ausgewählt ist unter mindestens einer Verbindung der Formel Ia:



15


worin

A<sub>1</sub> für C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylen steht, das gegebenenfalls durch mindestens eine Alkylgruppe und/oder mindestens eine NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>-Gruppe substituiert ist, wobei R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> unabhängig voneinander für Alkyl oder Hydroxyalkyl stehen und

20

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen oder einer der Reste R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> und/oder einer der Reste R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> für Alkyl oder Cycloalkyl steht.

25 10. Verwendung nach Anspruch 8, wobei die Komponente (C) ausgewählt ist unter mindestens einer Verbindung der Formel Ib:



30


worin

A<sub>2</sub> für C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen steht, das durch mindestens eine NR<sup>5</sup>-Gruppe unterbrochen ist, wobei R<sup>5</sup> (oder die Reste R<sup>5</sup> unabhängig voneinander) für Hydroxyalkyl oder Alkyl steht (stehen) und

35

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen.

40 11. Verwendung nach Anspruch 8, wobei die Komponente (C) ausgewählt ist unter mindestens einer Verbindung der Formel Ic:




45

worin

- A<sub>3</sub> für C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen steht, das durch mindestens eine NR<sup>5</sup>-Gruppe unterbrochen ist, wobei R<sup>5</sup> für H, Hydroxyalkyl oder CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup> steht,  
 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander für Alkyl stehen, das  
 gegebenenfalls durch mindestens eine NR<sup>5</sup>-Gruppe unterbrochen und/oder durch mindestens eine NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>-Gruppe substituiert ist,  
 R<sup>5</sup> für H, Hydroxyalkyl oder -R<sup>8</sup>NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup> steht,  
 R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> unabhängig voneinander für H, Hydroxyalkyl oder -R<sup>8</sup>NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup> stehen und  
 R<sup>8</sup> für einen Ethylen- oder Propylenrest steht, wobei (durchschnittlich) wenigstens 30% der N-Atome eine Hydroxyalkylgruppe tragen.

12. Verwendung nach Anspruch 11, wobei es sich bei der Komponente (A) um ein Umsetzungsprodukt eines Polyethylenimins mit Ethylenoxid handelt.


13. Verwendung nach Anspruch 8, wobei die Komponente (C) ausgewählt ist unter mindestens einer Verbindung der Formel Ie:



- worin

- A<sub>5</sub> für C<sub>6</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylen steht, das durch mindestens eine NR<sup>5</sup>-Gruppe unterbrochen ist, wobei R<sup>5</sup> für (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup> oder Alkyl steht, das gegebenenfalls durch wenigstens eine NR<sup>5</sup>-Gruppe, worin R<sup>5</sup> für (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>R<sup>6</sup>R<sup>7</sup> oder Alkyl steht, unterbrochen und/oder durch mindestens eine NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>-Gruppe substituiert ist, n für 2 oder 3 steht und  
 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen.

14. Verwendung nach Anspruch 8, wobei die Komponente (C) ausgewählt ist unter mindestens einer Verbindung der Formel If:



- worin

- A<sub>6</sub> für C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylen steht, das durch mindestens ein Sauerstoffatom unterbrochen ist und  
 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander für Hydroxyalkyl oder H stehen.

15. Verwendung nach Anspruch 8, wobei es sich bei der Komponente (C) um Polyalkanolamine handelt, die durch Kondensation von Dialkanolaminen und/oder Trialkanolaminen mit sich selbst, gegebenenfalls in Gegenwart von ein- bzw. mehrwertigen Alkoholen oder ein- bzw. mehrwertigen Aminen, erhältlich sind.
16. Verwendung nach einem der Ansprüche 7 bis 15, wobei es sich bei der Hydroxyalkylgruppe der Komponente (C) in den obigen Definitionen um eine Hydroxypropyl- oder Hydroxyethylgruppe handelt.
17. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Zusammensetzung die Komponenten (A) und (B) im Gewichtsverhältnis (auf Feststoffbasis) von 50:1 bis 1:50 und die Komponenten (B) und (C) im Gewichtsverhältnis 100:1 bis 1:1 enthält.
18. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Molverhältnis von Carboxylgruppen der Komponenten (A) und (B) zu den Hydroxylgruppen der Komponente (C) im Bereich von 20:1 bis 1:5 liegt.
19. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Zusammensetzung zusätzlich einen Reaktionsbeschleuniger enthält.
20. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei man die Zusammensetzung als Bindemittel für Formkörper aus feinteiligen Materialien, insbesondere aus Fasern, Spänen oder Schnitzeln verwendet.
21. Thermisch härtbare, wäßrige Zusammensetzung wie in einem der Ansprüche 1 bis 19 definiert.
22. Zusammensetzung nach Anspruch 21, wobei die Komponente (C) ausgewählt ist unter einer wie in einem der Ansprüche 1 oder 8 bis 16 definierten wasserlöslichen, linearen oder verzweigten aliphatischen Verbindung.
23. Bindemittel, enthaltend eine Zusammensetzung nach Anspruch 21 oder 22.
24. Formkörper, erhältlich durch Imprägnieren eines Substrates mit einer Zusammensetzung nach Anspruch 21 oder 22 bzw. einem Bindemittel nach Anspruch 23 und Aushärten des imprägnierten Substrats.

25. Formkörper nach Anspruch 24, wobei es sich um Platten aus feinteiligen Materialien, insbesondere Spanplatten und Faserplatten, Dämmstoffe oder Faservliese handelt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45